

把握径：φ0.45～φ6.05

MEGA MICRO CHUCK  
for HIGH SPEED

# メガマイクロチャック PAT.

## [ ストレートタイプ ]



●ワーク干渉の少ないストレートタイプ。

世界最小  
ナット外径φ10  
(MEGA3S)

MAX.  
60,000min<sup>-1</sup>  
対応



● 型式説明

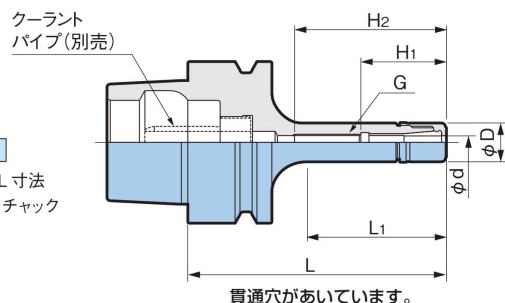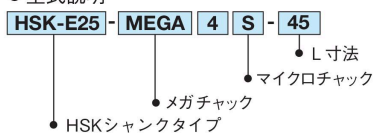

## Eタイプ (DIN 69893-5)

型 式	把握径 φd	φD	L	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	G	適合コレット	質量 (kg)
HSK-E25-MEGA4S-45 ※ -60	0.45～4.05	12	45	31	26.5	(32)	—	NBC4S-□	0.06
			60	46		42	M5 P0.8		0.08
-MEGA6S-45 ※ -60	0.45～6.05	14	45	32	28	(31)	—	NBC6S-□	0.07
			60	47		28.5	41		M7 P0.75
HSK-E32-MEGA3S-45 ※ -60	0.45～3.25	10	45	23	22	(31)	—	NBC3S-□	0.13
			60	34		26.5	46		M5 P0.8
-MEGA4S-45 ※ -60	0.45～4.05	12	45	22	26.5	(28)	—	NBC6S-□	0.14
			60	35		28.5	38		M7 P0.75
-MEGA6S-45 ※ -60	0.45～6.05	14	45	22	28.5	(28)	—	NBC6S-□	0.14
			60	35		38	M7 P0.75		0.15
HSK-E40-MEGA3S-40 ※	0.45～3.25	10	40	19	22	(24)	—	NBC3S-□	0.21
-MEGA4S-60	0.45～4.05	12	60	34	26.5	44	M5 P0.8	NBC4S-□	0.23
-MEGA6S-45 ※ -60 ※	0.45～6.05	14	45	23	27.5	(27)	—	NBC6S-□	0.22
			60	35		28.5	(42)		—
HSK-E50-MEGA3S-50 ※	0.45～3.25	10	50	20	22	(30)	—	NBC3S-□	0.5
-MEGA4S-50 ※ -80	0.45～4.05	12	50	21	26.5	(30)	—	NBC4S-□	0.5
			80	44		47	M5 P0.8		0.5
-MEGA6S-55 ※ -80	0.45～6.05	14	55	26	28.5	(35)	—	NBC6S-□	0.5
			80	44		49	M7 P0.75		0.5

- ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
- ※印の型式は内径ネジがありません。H<sub>2</sub>の( )寸法は刃具最大挿入量です。
- ご使用時の回転数は機械剛性と刃具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。  
ご使用の際には低い回転数から徐々に上げ、適性な回転数でご使用ください。
- クーラントパイプは付属していません。☞ B67

付属品	アクセサリ				
メガナット  予備用にお求めの場合は ☞ D3	メガレンチ  ☞ D20	マイクロコレット  ☞ D2	マイクロシールナット (6S、8S用)  ☞ D3	コレットセット箱  ☞ D3	αテーパクリーナ  ☞ D3

HSK Eタイプ

メガチャックシリーズ