


ストレートコレット (メガダブルパワーチャック・ニューハイパワーミーリングチャック用)

●小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。



● 型式説明
C **16** - **6**
 ● コレット内径
 ● コレット外径
 ● コレット

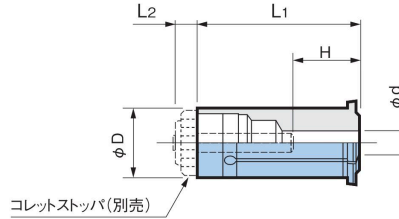

コレットストップ(別売)

| 型 式 | φd | φD | L1 | L2 | H | | 適合コレットストップ(別売) |
|----------------|----|----|------|----|------|------|----------------|
| | | | | | min. | max. | |
| C16- 6 | 6 | 16 | 52 | 6 | 30 | 47 | AC16CS |
| - 8 | 32 | | | | | | |
| -10 | 37 | | | | | | |
| -12 | 37 | | | | | | |
| C20- 6 | 6 | 20 | 60 | 8 | 30 | 48 | AC20CS |
| - 8 | 32 | | | | | | |
| -10 | 37 | | | | | | |
| -12 | 40 | | | | | | |
| -14 | 40 | | | | | | |
| -16※ | — | | | — | — | | |
| AC20-16 | 16 | | | 8 | 46 | 48 | AC20CS(付属) |
| C20-18※ | 18 | | | 52 | — | 50 | — |
| C25- 6 | 6 | 25 | 68.5 | 8 | 30 | 58 | AC25CS |
| - 8 | 32 | | | | | | |
| -10 | 37 | | | | | | |
| -12 | 45 | | | | | | |
| -14 | 46 | | | | | | |
| -16 | 48 | | | | | | |
| -18 | 52 | | | | | | |
| -20 | 52 | | | | | | |

| 型 式 | φd | φD | L1 | L2 | H | | 適合コレットストップ(別売) |
|---------------|----|----|----|----|------|------|----------------|
| | | | | | min. | max. | |
| C32- 6 | 6 | 32 | 74 | 10 | 30 | 62 | AC32CS |
| - 8 | 32 | | | | | | |
| -10 | 37 | | | | | | |
| -12 | 40 | | | | | | |
| -14 | 46 | | | | | | |
| -16 | 50 | | | | | | |
| -18 | 52 | | | | | | |
| -19 | 52 | | | | | | |
| -20 | 55 | | | | | | |
| -22 | 55 | | | | | | |
| C42- 6 | 6 | 42 | 89 | 10 | 30 | 77 | AC42CS |
| - 8 | 34 | | | | | | |
| -10 | 40 | | | | | | |
| -12 | 46 | | | | | | |
| -16 | 52 | | | | | | |
| -20 | 57 | | | | | | |
| -25 | 62 | | | | | | |
| -31 | 62 | | | | | | |
| -32 | 62 | | | | | | |

1. Hmax.寸法はコレットストップ(別売)を取り付けたときの寸法です。

●※はコレットストップ(別売)を取り付けることができません。


●AC20-16はコレットストップが付属しております。

オイルホール
ストレートコレット (メガダブルパワーチャック・ニューハイパワーミーリングチャック用)

●油穴付き工具をご使用の際にご利用ください。



● 型式説明
OCA **16** - **6**
 ● コレット内径
 ● コレット外径
 ● オイルホール
 ● ストレートコレット



| 型 式 | 適合本体 |
|---|-------------------|
| OCA16 - 6, 8, 10, 12 | MEGA16D, HMC16(S) |
| OCA20 - 6, 8, 10, 12, 14, 16 | MEGA20D, HMC20(S) |
| OCA25 - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | MEGA25D, HMC25(S) |
| OCA32 - 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 | MEGA32D, HMC32(S) |
| OCA42 - 6, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 24, 25, 31, 32 | MEGA42D, HMC42 |

1. センタスルー対応のオイルホールストレートコレットです。油穴付き工具を使った刃先給油にご使用ください。

2. MEGA DSタイプには、PJCまたはPSCコレットをご使用ください。