

G-LIST No. | TH1083


アルミ用
FOR ALUMINIUM

EX-AL-SFT



アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。

Suitable for tapping blind holes in aluminum and aluminum alloys, as well as die casts and nonferrous metals.

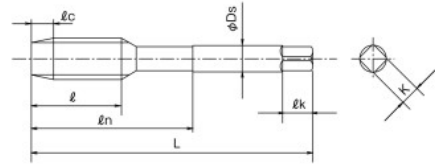

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突出し センタ External Centre	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (円)
8320101	M 2 x0.4	STD	OH1		40	12	-	3	2	-	D	3	2,390
8320104	M 2.3 x0.4												
8320105	M 2.5 x0.45												
8320107	M 2.6 x0.45												
8320111	M 3 x0.5	STD	OH2	2.5P	46	4	19	4	2	-	B	4	1,190
8320115	M 3.5 x0.6												
8320116	M 4 x0.7												
8320120	M 5 x0.8												
8320124	M 6 x1												
8320124	M 6 x1												

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突出し センタ External Centre	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (円)
8320132	M 8 x1.25	STD	OH3		70	10	37	6.2	2	-	B	16	1,840
8320134	M 8 x1	STD	OH2		70	10	37	6.2	2	-	D	16	2,530
8320142	M10 x1.5	STD	OH3		75	12	41	7	2	-	B	23	2,330
8320144	M10 x1.25												
8320146	M10 x1	STD	OH2		75	12	41	7	2	-	D	23	3,220
8320154	M12 x1.75	STD	OH3		82	14	48	8.5	2	-	-	36	3,240
8320156	M12 x1.5												
8320158	M12 x1.25												

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ℓk , K はP.965をご覧ください。

1. 精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.781参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.941をご参照下さい。

■ Please see p.965 for length of external centre and shank square length ℓk and width K .

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.781)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste: Please refer to p.941.

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.927を参照下さい。 Please refer p.927 for the details

標準サイズ在庫完備! タングが無い! タングレスインサートあります。

最新情報が閲覧可能なWEBカタログ ▶▶▶ P.4

被削材 Work Material	低炭素 鋼	中炭素 鋼	高炭素 鋼	合金鋼	調質鋼				ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシウム 合金鋳物	亜鉛合金 鋳物	チタン 合金	Ni基 合金	熱硬化性 プラスチック	熱可塑性 プラスチック
	Low Carbon Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Br	BrC	PB	AL	AlCADC	MC	ZDC				
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM																					
EX-AL-SFT																									

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.