

IRB-SW


●黄銅 インサートナット ネジ込式 (緩み止め塗布済・スリ割付) ●Brass insert nut ●黄銅鑲嵌

仕様

- ・材質 / 黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
- ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



IRB-SW

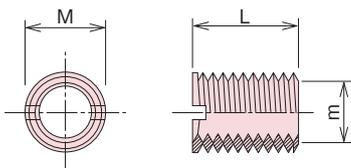

	内径		外径		スリ割幅×深さ	L	品番	内径		外径		スリ割幅×深さ	L	品番
	M径	ピッチ	M径	ピッチ				M径	ピッチ	M径	ピッチ			
12 ABS スペーサー	m2.6	0.45	M4	0.5 (細目)	0.70×0.66	3.0	IRB-2603SW	m6	1.0	M8	0.75 (細目)	1.30×2.00	5.0	IRB-605SW
3.5						IRB-2603.5SW	6.0						IRB-606SW	
4.0						IRB-2604SW	7.0						IRB-607SW	
4.5						IRB-2604.5SW	8.0						IRB-608SW	
5.0						IRB-2605SW	9.0						IRB-609SW	
13 LED取付 スペーサー	m3	0.5	M4	0.5 (細目)	0.70×0.66	3.0	IRB-303SW	m8	1.25	M10	1.0 (細目)	1.80×2.00	10.0	IRB-610SW
3.5						IRB-303.5SW	11.0						IRB-611SW	
4.0						IRB-304SW	12.0						IRB-612SW	
4.5						IRB-304.5SW	8.0						IRB-808SW	
5.0						IRB-305SW	9.0						IRB-809SW	
14 D-Sub取付 スペーサー	m4	0.7	M5	0.5 (細目)	1.00×1.00	5.5	IRB-305.5SW						10.0	IRB-810SW
6.0						IRB-306SW	11.0						IRB-811SW	
7.0						IRB-307SW	12.0						IRB-812SW	
8.0						IRB-308SW								
9.0						IRB-309SW								
15 PTFE スペーサー	m5	0.8	M6	0.5 (細目)	1.10×1.60	10.0	IRB-310SW						5.0	IRB-505SW
3.0						IRB-403SW	6.0						IRB-506SW	
3.5						IRB-403.5SW	7.0						IRB-507SW	
4.0						IRB-404SW	8.0						IRB-508SW	
4.5						IRB-404.5SW	9.0						IRB-509SW	
16 セラミック・ガラス スペーサー	m4	0.7	M5	0.5 (細目)	1.00×1.00	5.0	IRB-405SW						10.0	IRB-510SW
5.5						IRB-405.5SW	11.0						IRB-511SW	
6.0						IRB-406SW	12.0						IRB-512SW	
7.0						IRB-407SW								
8.0						IRB-408SW								
17 チタン スペーサー	m5	0.8	M6	0.5 (細目)	1.10×1.60	9.0	IRB-409SW							
10.0						IRB-410SW								
11.0						IRB-411SW								
12.0						IRB-412SW								
18 ポリカーボネート スペーサー														
19 ガラエボ スペーサー														
20 樹脂 ワッシャー														
21 ゴム ワッシャー														
22 金属 ワッシャー														
23 樹脂 プッシュ														
24 樹脂ネジ/ボルト/ナット														
25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー														
26 ピンヘッダー 丸ピン														
26 ピンヘッダー 角ピン														
27 基板用端子														
28 インサート ナット														
29 ローレット ツマミ・ナット														
30 精密シャフト														
31 全ネジ														
32 光ファイバー 保護チューブ														
33 ばねポスト														

ご注文個数 50個〜

緩み止めについて LOCTITE 516

LOCTITE 516は、高粘度で毒性がなく、チキソ性がある水溶性のプリコーティング剤です。
注) 水溶性の為、高温状態での長期保存には不向きです。