

## LSA50,LSAR50

## エンプラ レベリングパッド

標準在庫品


RoHS

SUS

材質の特性  
P.1815

Original ELESA Model LS.A-50

eleSA

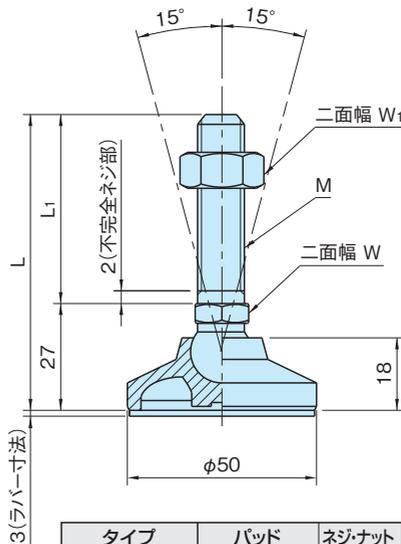

3(ラバー寸法)

## ★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

タイプ	パッド	ネジナット	ラバー
LSA50S	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM22L 垂鉛メッキ	-
LSAR50S			ニトリルゴム(NBR)
LSA50S-SUS	つや消しブラック	SUS304	-
LSAR50S-SUS			ニトリルゴム(NBR)

サイズ	M	L	L <sub>1</sub>	W	W <sub>1</sub>	許容荷重 (kN)	
ワンタッチ 着脱	M 8×1.25	70	43	14	13	10	
							8B
ワンタッチ スライドロック	M10×1.5	70	43		17		
							10A
エア クランプ	M12×1.75	125	98		19		
							10B
ワンタッチ クランプ	M16×2	70	43	16	24		
							12A
クランプ &ストッパー	M16×2	135	108		195		168
サポーター &スベラー	M16×2	175	148		195	168	
							12C
ワーク グリッパー	M16×2	195	168	195	168		
						16A	95
ボルト &ナット	M16×2	195	168	195	168		
						16B	135
吊具	M16×2	175	148	195	168		
						16C	175
工場用 無線機器	M16×2	195	168	195	168		
						16D	195