金型用ダウエルピン

Dowel Pins for Press Dies

●MDP（HIMENO規格）

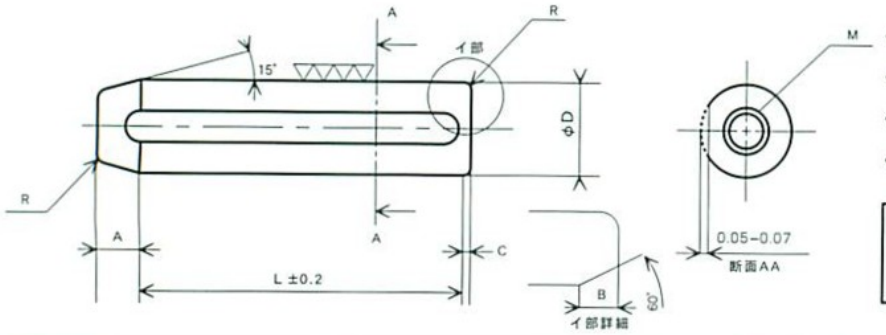

◆材質　SUJ2（JISG4805）
◆硬度　HRC 45-50
◆表面粗さ　0.4Ra（JISB0601）
◆公差　m6（h7）（JISB0401）

真円度 円筒度	φ6,8,10	φ12,13,16	φ20
	3μ	4μ	5μ

単位：mm

呼び径	D 基準寸法	D 許容差 (m6)	ねじ寸法 M×P×D	A	B	C	L ±0.2 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	L ±0.25 65	70	75	80	90	100	110
5	5	+0.012 +0.004	M4×0.5×6	1.5	0.3 −0.4	0.3																		
6	6		M4×0.7×8	2.0	0.3 −0.4	0.3																		
8	8	+0.015 +0.006	M5×0.8×8	2.0	0.3 −0.4	0.5																		
10	10			2.5	0.3 −0.4	0.5																		
12	12	+0.018 +0.007	M6×1.0×10	2.5	0.4 −0.5	1.0																		
13	13			2.5	0.4 −0.5	1.0																		
16	16		M8×1.25×15	3.0	0.6 −0.7	1.5																		
20	20	+0.021 +0.008	M10×1.5×18	3.0	0.8 −0.9	1.5																		

標準在庫

●DP（HIMENO規格）

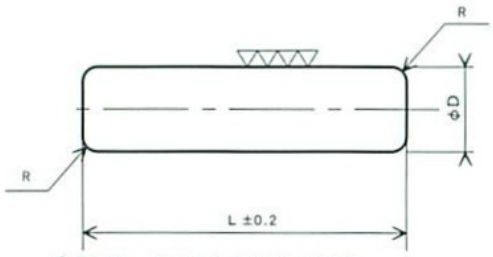

◆材質　SK4（JISG4401）
◆硬度　HRC 60±2
◆表面粗さ　0.4Ra（JISB0601）
◆公差　m6（h7）（JISB0401）

単位：mm

D 呼び径	R寸法	L ±0.2 6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	L ±0.25 65	70	80	90	100
2	0.8																			
2.5																				
3																				
4	1.5																			
5																				
6																				
8	2.0																			
10																				
12																				
13																				
16	2.5																			
20	3.0																			

標準在庫

（注）上記以外の寸法のものも御注文に応じ製作致します。

注　他 JIS B-5062 金型用ダウエルピン規格有り