Ⅲ スイッチユニット、Ⅳ ランプ、警報ブザーユニット

記載されていない接点構成でも製作可能なものがあります。お問い合わせください。

(1/5)

品名／外観	タイプ名	標準価格（税抜）	定　格	接点構成	摘　要
入切用スイッチ 	**UN 80B□**		注1	UN 80B10 (1a)　UN 80B11 (1a1b)  入ボタン押 →ONロック 切ボタン →OFF	・操作電源入切用などに使用できます。 ・入ボタン（上側）を押すと、投入し、自己保持します。 ・開放は、切ボタン（下側）を押して行います。 ・組立完成品として注文された場合、入ボタンは緑、切ボタンは赤となります。
	UN 80B10	¥1,460			
	UN 80B11	¥1,700			
インターロック付き操作スイッチ 	**UN 80C□**		注1	UN 80C20 (1a-1a)　UN 80C22 (1a1b-1a1b)  備考　1～5番端子は接続板で接続されています。	・上／下、東／西などの一般回路用です。 ・シーソー式の機械的インターロック付きですので、同時に投入することができません。 ・UN 80CT□はツイン接点タイプ名です。
	UN 80C20	¥1.010			
	UN 80C22	¥1,460			
	UN 80CT□		注2		
	UN 80CT20	¥1,110			
	UN 80CT22	¥1,610			
一般操作スイッチ 	**UN 80J□**		注1	UN 80J11 (1a-1b)　UN 80J20 (1a-1a)　UN 80J22 (1a1b-1a1b)  備考　1～8番端子は接続板で接続されています。	・一般回路用です。 ・機械的インターロックを持っていませんので、2つのボタンを独立して操作できます。 ・UN 80JT□はツイン接点タイプ名です。
	UN 80J11	¥1,010			
	UN 80J20	¥1,010			
	UN 80J22	¥1,460			
	UN 80JT□		注2		
	UN 80JT11	¥1,110			
	UN 80JT20	¥1,110			
	UN 80JT22	¥1,610			
操作スイッチ インターロック付／なし 	**UN 80T□**		注1	UN 80T40 (2a-2a)  UN 80T42 (2a1b-2a1b)　UN 80T44 (2a2b-2a2b) 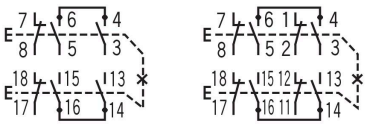	・一般回路用です。最大2a2b-2a2bの多接点タイプです。 ・シーソー式の機械的インターロック付きですので、同時に投入することができません。機械的インターロックなしはタイプ名末尾にN付となります。 ・UN 80TT□、UN 80TT□Nはツイン接点タイプ名です。 ・4-6、14-16番端子は接続板で接続されています。
	UN 80T40	¥1,930			
	UN 80T42	¥2,300			
	UN 80T44	¥2,660			
	UN 80T□N		注1		
	UN 80T40N	¥1,830			
	UN 80T42N	¥2,200			
	UN 80T44N	¥2,560			
	UN 80TT□		注2		
	UN 80TT40	¥2,130			
	UN 80TT42	¥2,530			
	UN 80TT44	¥2,930			
	UN 80TT□N		注2		
	UN 80TT40N	¥2,010			
	UN 80TT42N	¥2,410			
	UN 80TT44N	¥2,810			

備考　タイプ名の□には接点構成の指定記号が入ります。

注　各スイッチユニットの定格

項　目		注1	注2
定格絶縁電圧		AC 500V	
定格通電電流		5A	
定格使用電圧		AC 220/440V	
定格使用電流	AC 220V	2A	
AC15/誘導負荷	AC 440V	1A	
微少負荷		―	ツイン接点
絶縁抵抗		100MΩ以上（DC 500Vメガー）	
耐電圧		AC 2500V　1分間	
接続端子		M4ねじ（圧着端子式）	

※微少負荷
・ツイン接点タイプ：
ツイン接点の接点信頼性は、DC 12V/10 mAの試験条件で支障なく使用できることを確認しています。