ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	—	寸法(mm)	—	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFSF-4040L-8	—	500	—	無記入	1本
	片端面タップ →	AFSF-4040L-8	—	1500	—	T	2本
	両端面タップ →	AFSF-4040L-8	—	3000	—	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ16mm)
W：両端面タップ(深さ16mm)



スタンダード級



○ NIC規格タップ位置



AFSF-4080L-8

4,140 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-4080-8

●グレー色
ECP-4080-8-GY

220 円/piece



参照 P202…㊲

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	880.8 mm²	2.378 kg/m	Ix 16.7×10⁴ mm⁴	Iy 66.6×10⁴ mm⁴

スタンダード級

○ NIC規格タップ位置



AFST-4080L-8

4,140 円/m

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-4080-8

●グレー色
ECP-4080-8-GY

220 円/piece



参照 P202…㊲

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm²	837.4 mm²	2.261 kg/m	Ix 16.5×10⁴ mm⁴	Iy 63.6×10⁴ mm⁴

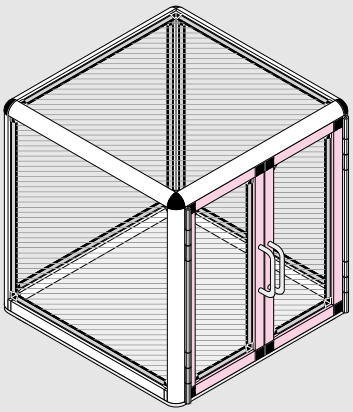

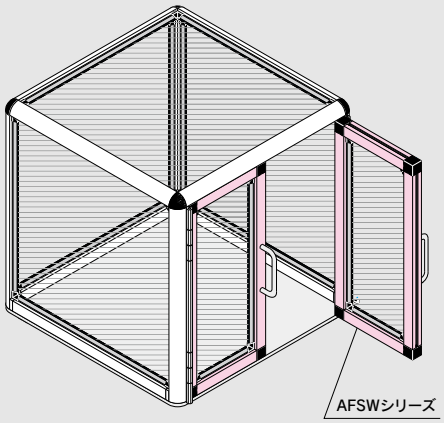

● 加工内容

座グリ加工

角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P437

● CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

※1販売寸法：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。