ご注文方法（注文例）	加工内容	型式	寸法(mm)	タップ加工 TorW	数量
	切断のみ →	AFS-5050H-10	500	無記入	1本
	片端面タップ →	AFS-5050H-10	1500	T	2本
	両端面タップ →	AFS-5050H-10	3000	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ20mm)
W：両端面タップ(深さ20mm)



高剛性フレーム

AFS-50100H-10

10,260 円/m

○ NIC規格タップ位置

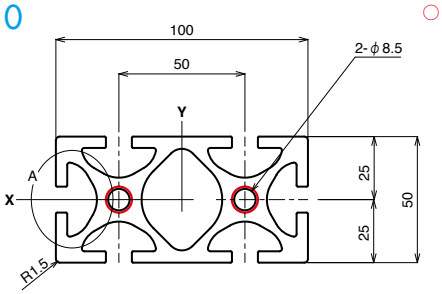

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-50100-10

●グレー色
ECP-50100-10-GY

380 円/piece



参照 P310…54

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm²	2153 mm²	5.813 kg/m	Ix 57.2×10⁴ mm⁴	Iy 214.4×10⁴ mm⁴

高剛性フレーム



AFS-50100B-8

7,700 円/m

○ NIC規格タップ位置

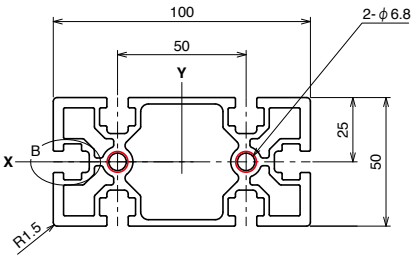

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-5050B-8
(2個使用)

●グレー色
ECP-5050B-8-GY
(2個使用)

300 円/piece



参照 P310…52

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm²	1540.9 mm²	4.160 kg/m	Ix 43.2×10⁴ mm⁴	Iy 178.1×10⁴ mm⁴

高剛性フレーム



AFS-50100-8

7,500 円/m

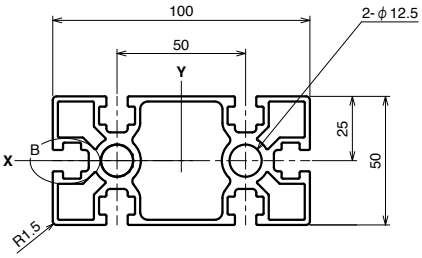

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-5050-8
(2個使用)

●グレー色
ECP-5050-8-GY
(2個使用)

220 円/piece



参照 P310…53

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm²	1383.7 mm²	3.736 kg/m	Ix 34.42×10⁴ mm⁴	Iy 142.5×10⁴ mm⁴

高剛性フレーム

AFS-50100C-8

7,700 円/m

○ NIC規格タップ位置

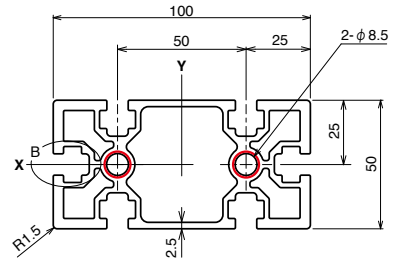

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-50100-10

●グレー色
ECP-50100-10-GY

380 円/piece



参照 P310…54

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm²	1551.6 mm²	4.189 kg/m	Ix 43.22×10⁴ mm⁴	Iy 178.64×10⁴ mm⁴

● **加工内容**

座グリ加工

角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● **納期詳細 P437**

● **CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。**

※1販売寸法：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。
販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。