
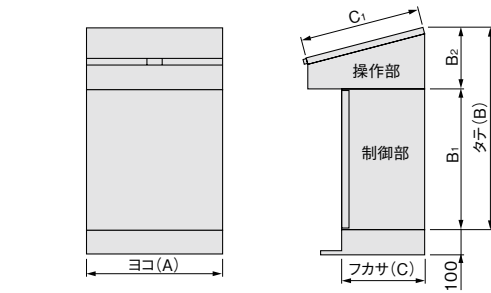


機器の効率的な取付けが可能なデスク形キャビネット！

- デーブルステーは開閉角度が2段階で片側操作が可能です。
- CD形コントロールボックス (76頁参照) と CR形コントロールボックス (73頁参照) を組合せた効率的なキャビネットです。
- テーブル部、ボックス部、扉裏面に機器の取付けが可能です。
- テーブル面に14度の傾斜をつけ、スイッチ類の操作がしやすい設計です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IF25-70B)
材 質	鉄
取付基板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm 基台3.2mm
ハ ン ド ル	テーブル部・スナップラッチ ドア付タイプ ボックス部・キャッチクリップ
扉 形 式	片扉

■品名記号の見方

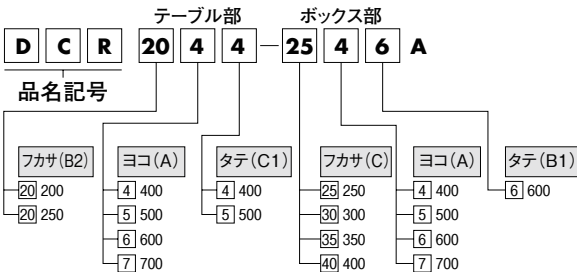

DCR2044-2546A

屋内用 IP4X ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IF25-70B 単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸法						鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	B ₁	B ₂	C ₁	ヨコ	タテ		
○	DCR2044-2546A	99,000	1	400	800	250	600	200	400	320	520	232	34.8
○	DCR2054-2556A	104,000	1	500	”	”	”	”	”	420	”	”	40.7
○	DCR2064-2566A	110,000	1	600	”	”	”	”	”	520	”	”	46.8
○	DCR2044-3046A	103,000	1	400	”	300	”	”	”	320	”	282	36.6
○	DCR2054-3056A	108,000	1	500	”	”	”	”	”	420	”	”	42.7
○	DCR2064-3066A	113,000	1	600	”	”	”	”	”	520	”	”	48.8
○	DCR2074-3076A	123,000	1	700	”	”	”	”	”	620	”	”	54.9
○	DCR2555-3556A	118,000	1	500	850	350	”	250	500	420	”	332	48.7
○	DCR2565-3566A	123,000	1	600	”	”	”	”	”	520	”	”	55.3
○	DCR2575-3576A	131,000	1	700	”	”	”	”	”	620	”	”	61.9
○	DCR2555-4056A	120,000	1	500	”	400	”	”	”	420	”	382	50.6
○	DCR2565-4066A	127,000	1	600	”	”	”	”	”	520	”	”	57.4
○	DCR2575-4076A	135,000	1	700	”	”	”	”	”	620	”	”	64.1

オプション

万能パネル (2枚入り)

- 制御部扉の配線支持レールに万能パネルが取付けできます。

クリーム塗装 (2.5Y8/2)



BP22-321P



[取付例]

納期区分	品名記号	標準価格 円	適用キャビネット	寸法 mm	
				ヨコ	タテ
○	BP22-321P	3,350	ヨコ幅 400mm のキャビネット用	320	100
○	BP22-322P	3,900		”	200
○	BP22-323P	4,850		”	300
○	BP22-421P	3,750	ヨコ幅 500mm のキャビネット用	420	100
○	BP22-422P	4,250		”	200
○	BP22-423P	5,750		”	300
○	BP22-521P	3,900	ヨコ幅 600mm のキャビネット用	520	100
○	BP22-522P	5,250		”	200
○	BP22-523P	6,550		”	300
○	BP22-621P	4,250	ヨコ幅 700mm のキャビネット用	620	100
○	BP22-622P	5,750		”	200
○	BP22-623P	7,350		”	300

Ⓒ代理店様在庫品 Ⓓ物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) Ⓔ受注品

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

パーティネット