


E 自立制御盤キャビネット・基台付

屋内用 保護等級 片扉 IP5X (カテゴリ-2)
屋内用 保護等級 両扉 IP4X
CA100 CA-004
塗装性能 (標準) 1000h
塗装性能 (高耐久) 120h
RoHS
ハンドル 鍵違い対応 (337頁)
レーザー 穴加工 (36頁)
粉体塗装

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット！

- **E-A** 基台付と **E-A-N** 基台なし (126頁) を取り揃えています。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)
- 天面は照明パネル (オプション145頁) の取付けが可能です。
- ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。(フカサ250mmを除く)
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

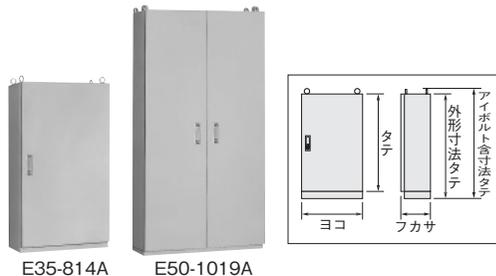

E35-814A E50-1019A

関連商品

SE ステンレス自立制御盤キャビネット (323頁) もございますのでご用命ください。

■基台付タイプ(E-A)

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取付 基板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉2.3mm, ボデー2.3mm 基台フカサ250mmは3.2mm 下面開口プレート1.6mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200:2) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

フカサ 250mm 基台付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ*	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	E25-716A	104,000	片扉	700	1,600	250	1,650	1,701	580	1,480	224	95
◎◎	E25-719A	122,000	〃	〃	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	111
◎◎	E25-816A	120,000	〃	800	1,600	〃	1,650	1,710	680	1,480	〃	106
◎◎	E25-819A	137,000	〃	〃	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	123
◎◎	E25-821A	178,000	〃	〃	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	135
◎◎	E25-823A	199,000	〃	〃	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	146
◎◎	E25-1016A	167,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,650	1,710	880	1,480	224*	136
◎◎	E25-1019A	201,000	〃	〃	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	156
◎◎	E25-1021A	240,000	〃	〃	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	171
◎◎	E25-1023A	252,000	〃	〃	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	185
◎◎	E25-1216A	204,000	〃	1,200	1,600	〃	1,650	1,710	1,080	1,480	224*	155
◎◎	E25-1219A	240,000	〃	〃	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	179
◎◎	E25-1221A	275,000	〃	〃	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	197
◎◎	E25-1223A	286,000	〃	〃	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	213
◎◎	E25-1419A	261,000	〃	1,400	1,900	〃	1,950	2,010	1,280	1,780	224*	204
◎◎	E25-1421A	302,000	〃	〃	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	230
◎◎	E25-1619A	302,000	〃	1,600	1,900	〃	1,950	2,010	1,480	1,780	212*	236

フカサ 350mm 基台付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ*	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	E35-57A	53,000	片扉	500	700	350	750	801	420	620	330	44
◎◎	E35-68A	68,500	〃	600	800	〃	850	901	520	720	〃	55
◎◎	E35-79A	84,500	〃	700	900	〃	950	1,001	620	820	〃	65
◎◎	E35-710A	91,500	〃	〃	〃	〃	1,050	1,101	〃	920	324	73
◎◎	E35-712A	101,000	〃	〃	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,301	〃	82
◎◎	E35-714A	110,000	〃	〃	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	〃	96
◎◎	E35-716A	138,000	〃	〃	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	106
◎◎	E35-718A	162,000	〃	〃	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	117
◎◎	E35-719A	173,000	〃	〃	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	122

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **C** を付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】**E25-716A** → **E25-716AC** となります。

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

【注意】 1.フカサの浅いキャビネット (E25 シリーズ) については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
2.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じて転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション：L型固定金具、基台安定板 (139・140頁)】