




適用する内径、外径から Parts No. を選んでください。
 (例)内径 50mm、外径 75mm の場合

SPS - 5075 E

Parts No. でご指示ください。

●相手軸

- 一般用：e7(推奨ハウジング K7)
- 高荷重用：d8(推奨ハウジング N7)

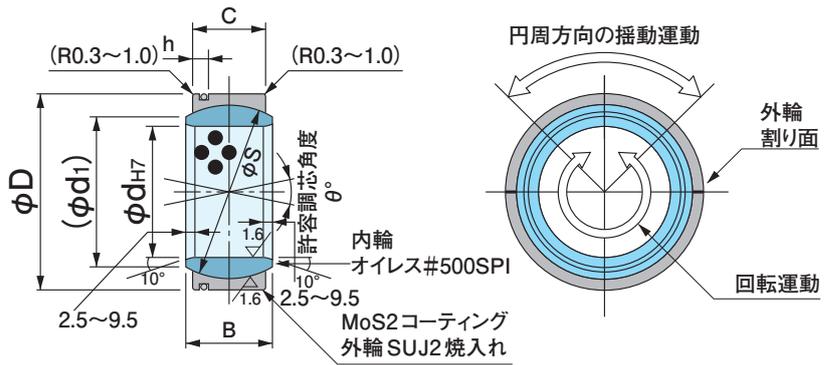

Parts No.	内径		外径		φd ₁	B	C	公差	φS	h	θ°
	φd	公差	φD	公差							
SPS-2035E	20	+0.021 0	35	0 -0.011	24	16	12	0 -0.24	29	3.5	9
SPS-2542E	25	+0.021 0	42	0 -0.011	29	20	16	0 -0.24	35.5	5.0	7
SPS-3047E	30	+0.021 0	47	0 -0.011	34	22	18	0 -0.24	40.7	5.0	6
SPS-3555E	35	+0.025 0	55	0 -0.013	40	25	20	0 -0.3	47	6.0	6
SPS-4062E	40	+0.025 0	62	0 -0.013	45	28	22	0 -0.3	53	6.0	7
SPS-4568E	45	+0.025 0	68	0 -0.013	51	32	25	0 -0.3	60	6.0	7
SPS-5075E	50	+0.025 0	75	0 -0.013	56	35	28	0 -0.3	66	6.0	6
SPS-6090E	60	+0.030 0	90	0 -0.015	67	44	36	0 -0.4	80	6.0	6
SPS-70105E	70	+0.030 0	105	0 -0.015	78	49	40	0 -0.4	92	7.0	6
SPS-80120E	80	+0.030 0	120	0 -0.015	89	55	45	0 -0.4	105	7.0	6
SPS-90130E	90	+0.035 0	130	0 -0.018	98	60	50	0 -0.5	115	7.0	5
SPS-100150E	100	+0.035 0	150	0 -0.018	110	70	55	0 -0.5	130	7.0	7
SPS-110160E	110	+0.035 0	160	0 -0.018	121	70	55	0 -0.5	140	8.0	6
SPS-120180E	120	+0.035 0	180	0 -0.018	136	85	70	0 -0.5	160	8.0	6

※φDの公差は、2分割前の機上値です。