


OKR38B型 (軽荷重用)


樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンキャリア®)



| | | |
|---------|---|--------|
| オプション機器 | 脚 | ▶ P221 |
|---------|---|--------|

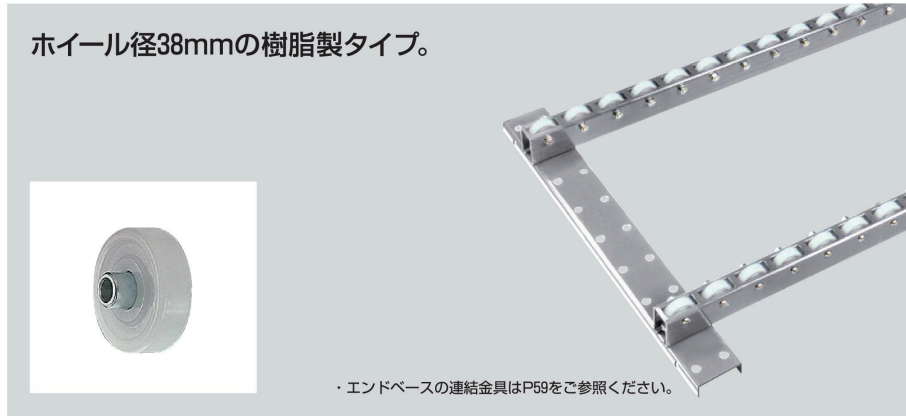

- ホイール
φ38mm
- シャフト
M6 ボルト(スチール製)
- フレーム
ストレート: □31W×45H mm(スチール製)
カーブ: □36W×43H mm(スチール製)
- 推奨脚
OPS

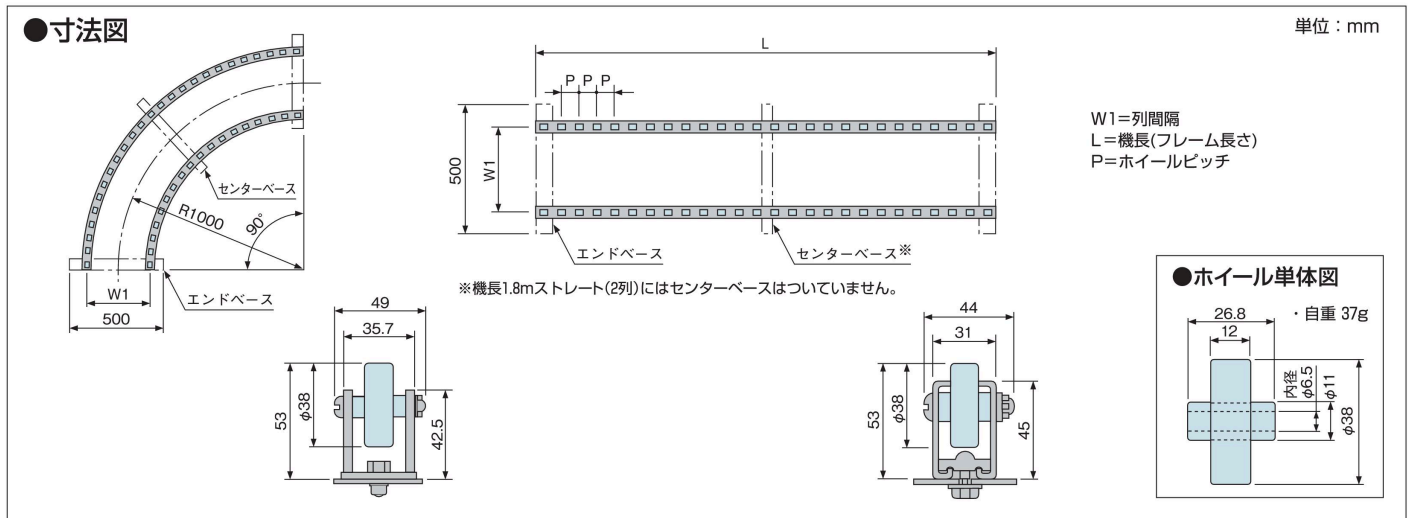

●型式と仕様

■ストレート

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------|---|----------------|
| OKR38 ① | 6 ② | 6 ③ | B | - | 2L ④ |
|-------------------|---------------|---------------|----------|---|----------------|

■カーブ

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------|
| OCK38 ① | 2 ③ | 2 ④ | B |
|-------------------|---------------|---------------|----------|

| ① 型式 | OKR38B/樹脂コロコンキャリア(樹脂製・軽荷重用) | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ② L 機長※ ¹ (mm) | OKR38 | OCK38 |
| カーブ角度 | 6: 1,800, 8: 2,400 | — |
| ③ Pホイールピッチ※ ² (mm) | — | 90° |
| ④ 列数 | 2: 50, 3: 75, 4: 100, 6: 150 | 2: 50, 3: 75, 4: 100 |
| W1 列間隔※ ³ (mm) | ストレート / 無記入: 1列, 2L: 2列, 3L: 3列 | カーブ / 2: 2列, 3: 3列 |
| | 115, 230, 340, 450 (ご指定なき場合は340になります) | |

※1 型式記号はフィート数です。
 ※2 型式記号はインチ数です。
 ※3 340以外の列間隔をお求めの場合は、ご注文の際にご指示ください。なお、カーブは列間隔の変更ができません。

●本体質量表(2列)

単位: kg

| 機長(mm) | ホイールピッチ(mm) | | | |
|--------|-------------|------|------|------|
| | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 1,800 | 11.4 | 10.2 | 9.6 | 9.0 |
| 2,400 | 15.2 | 13.6 | 12.8 | 12.0 |

●許容荷重

■ホイール1個当りの強度

8kg/個

注)上記は無衝撃時の数値です。

■フレーム2本当りの強度表(2列)

| 脚取り付けピッチ | 0.9m | 1.2m | 1.8m | 2.4m |
|------------|------|------|------|------|
| 許容荷重(kg/m) | 240 | 120 | 60 | 25 |

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。