UL-CSA接地15Aキャップ

■プラグ

1.ゆるみ止めより線EG端子を採用し、長期間の接続信頼性を確保します。
2.外径φ38mmにより、接地2P15A引掛ダブルコンセント（WF2312W）にキャップ2コを同時に使用できます。（例、オフコン端末機とプリンタ電源など）
3.ボディ部は電気的特性に優れたユリヤ樹脂を、外かくは耐衝撃性に優れた特殊ナイロンを採用。

●端子構造



■品種

接地キャップ		品番(NEMA番号)	品　名	希望小売価格〈税抜〉	備考
	15A 125V	Ⓜ WZ6811 (5-15P)	UL-CSA 接地15A キャップ	520円	UL CSA
	15A 250V	Ⓜ WZ6812	UL-CSA 接地15A キャップ	590円	UL CSA

■寸法図

WZ6811



WZ6812



外国規格取得一覧 機器用配線器具

品　番		UL認定品（Recognized） ファイルNo.	認定定格	CSA承認品（Certified） ファイルNo.	承認定格	備考
はめ込みコンセント	WCF1011 WCF1021 WCF1041 WCF1013 WCF1031 WCF1042	E78573	15A 125V	LR56171	15A 125V	
	WCF1012 WCF1032 WCF1022	E78573	15A 125V	——	——	
輸出機器用コンセント	WCF61115 WCF62115	E78573	15A 125V	LR56171	15A 125V	
	WCF62120	E78573	20A 125V	——	——	
	WCF63120	E78573	20A 125V	LR56171	20A 125V	
	WCF63130	E78573	30A 125V	LR56171	30A 125V	
	WCF63420	E78573	20A 125/250V	LR56171	20A 125/250V	
	WCF63430	E78573	30A 125/250V	LR56171	30A 125/250V	
キャップ	WZ6811	E32807	15A 125V	LR20897	15A 125V	
	WZ6812	E32807	15A 250V	LR20897	15A 125V	

■機器用配線器具の輸出国による適用機種（抜粋）

輸出国		コンセント	引掛コンセント	接地コンセント	備　考
北米	アメリカ	—	WCF63120B WCF63420B WCF63130B WCF63430B	WCF61115B WCF62115B WCF62120B	UL規格取得品。
	カナダ	—	WCF63120B WCF63420B WCF63130B WCF63430B	WCF61115B WCF62115B	CSA規格取得品。
欧州	ヨーロッパ全般	—	—	—	欧州各国個別の規格があり、現在適合する商品はありません。

●北米地域に輸出される際は、現地規格（アメリカ…UL、カナダ…CSA）取得品でなければ使用できない場合があります。コンセント単体でのUL、CSA規格未取得品につきましては、機器輸出の際はご確認願います。
●東南アジア、中近東は同一国内であっても地域により電圧、極配置が異なります。輸出の際は現地電圧、極配置をご確認願います。

輸出機器ライン専用マルチコンセント

輸出機器の製造ラインや試験室に適した世界各国のプラグが接続可能なマルチコンセント。

タイプ1
輸出機器ライン専用接地マルチコンセント（黒）
定格　15A 250V
例外承認品

タイプ2
輸出機器ライン専用マルチコンセント（黒）
定格　15A 250V
例外承認品
●タイプ2は、接地極穴は全て逃し穴です。

■寸法図

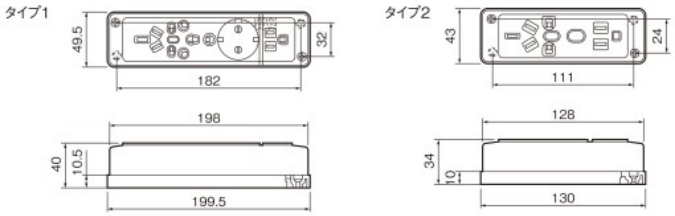

■ご注意

●本商品は輸出機器の製造工場内の組立てライン、検査室専用ですので、一般屋内配線には使用できません。上記以外の場所（例:ホテル）などで使用されると、電圧違いの機器が接続され、大変危険ですので使用することはできません。

（誤接続の例）

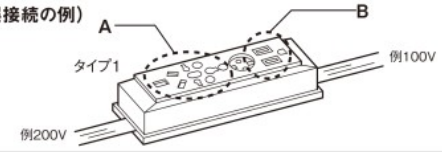

A：日本国内で流通している15A250Vのプラグ（例:WF4212）などが入り不安定な接続状態になり危険です。
B：220Vなどでご使用時に、日本国内で流通している100V用のプラグが入り大変危険です。

●輸出機器ライン専用マルチコンセントは、経済産業省より例外承認品として以下の条件により、特別に製造、販売が承認された商品です。以下の条件を満たさない場合は、電気用品安全法違反となりますので、誠に申し訳ありませんが販売いたしかねます。予めご了承願います。
条件1:工場内の生産ラインなどに限定した使用用途を順守していただく。
条件2:ご注文の際、誓約書をご提出頂き、使用用途を確認させていただく。

■特長

1.世界各国で使用されている下記プラグが接続できます。

〔接続可能プラグ一覧表〕●地区名は、分類上の仮称です。

地区名	国　名	規　格	プラグ形状	定　格	タイプ1	タイプ2
A地区	日本 アメリカ カナダ	JIS UL CSA		2P 15A125V	○	○
				接地2P 15A125V	○	○
AS地区	オーストラリア	AS		2P 10A250V	○	○
				2P 7.5A250V	○	○
				接地2P 10A250V	○	○
				接地2P 15A250V	○	○
C地区	スイス	SEV		2P 10A250V	○	×
				接地2P 10A250V	○	○
	イタリア	CEI		接地2P 10A250V	○	○
C地区	ヨーロッパ	CEE DIN		2P 2.5A250V	○	○
				2P 10／16A250V	○	○
				接地2P 10／16A250V 側部アース	○	○
				接地2P 10／16A250V ダブルアース	○	○
				接地2P 10／16A250V ピンアース	×	○
B地区	イギリス	BS		2P 5A250V	○	○
				接地2P 5A250V	○	○
				接地2P 15A250V	○	×
				接地2P 13A250V	○	○

2.同一ライン内で各国の機種を生産できます。
A地区用コンセント部と、その他の地区用コンセント部を電気的に分離しており異なる電源を接続できます。

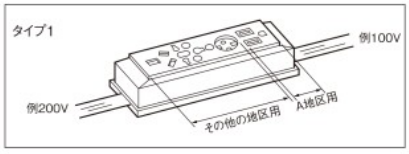

●商品詳細、価格、ご注文方法については、当社営業所までお問い合わせ頂きます様お願い致します。

在庫区分　Ⓟ代理店様に在庫をお願いする商品　Ⓜメーカーに一定量在庫している商品　3日5日10日受注後○営業日以内に工場出荷する商品　30日45日60日90日受注後○日以内に工場出荷する商品　※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。　希望小売価格には消費税は含まれておりません。