


継手 **KOC** 六角穴付ストレート

RoHS対応

¥ P.708

OP P.754

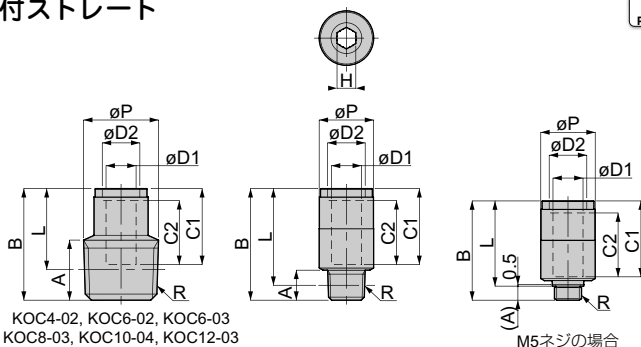

KOC4-02, KOC6-02, KOC6-03  
KOC8-03, KOC10-04, KOC12-03  
KOC12-04の場合

M5ネジの場合

単位：mm

形式	チューブ径 φD1	チューブ径 φD2	R	φP	B	1-1 C1	1-2 C2	A	L	対辺 H	オリーブ径	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)					
KOC4-M5-□	4	6	M5×0.8	9.9	22.6	17.6	15	2.9	19.7	2	2.1	2	11					
KOC4-01-□			R1/8		23.7			8										
KOC4-02-□			R1/4		14			24.7						11	18.7	2.5	2.6	5.2
KOC6-M5-□	6	8	M5×0.8	11.9	25.5	19.5	16.3	2.9	22.6	2	2.1	2	15					
KOC6-01-□			R1/8		25.1			8						21.1	4	4.1	11	13
KOC6-02-□			R1/4		13.9			11						19				
KOC6-03-□			R3/8		16.9			12						19.7				
KOC8-01-□	8	10	R1/8	13.9	29.9	20.2	17.2	8	25.9	5	5.1	17	20					
KOC8-02-□			R1/4		28.6			11						22.6	6	6.2	23	20
KOC8-03-□			R3/8		16.9			12						19.6				
KOC10-01-□	10	12	R1/8	16.9	33.3	23.2	19.5	8	29.3	5	5.1	17	35					
KOC10-02-□			R1/4		32.3			11						26.3	6	6.2	20	33
KOC10-03-□			R3/8		31.8			12						25.4				
KOC10-04-□			R1/2		20.8			15						24.6				
KOC12-02-□	12	14	R1/4	20.8	38.9	26.3	22.3	11	32.9	8	8.2	40	56					
KOC12-03-□			R3/8		34.9			12						28.6	49			
KOC12-04-□			R1/2		36.9			15						28.7	64			

※ 1. テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※ 2. 形式末尾の□には、シールゴム材質にNBRを希望される場合記号：Nを、FKMを希望される場合記号：Fをご記入ください。

219

標準

ミニ

耐腐蝕用

ケミカル

クリーン環境用

帯電防止

電

スリット