


Sタイプ 一般ネジ継手用

製品仕様

1. 適用配管 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手〔JIS B 2301〕、
ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の可鍛鋳鉄製のみ 《ただし、25A～50Aのサイズはバンド無し管継手のみ使用可能です。》
2. 使用圧力 水、薬品、油類 / 1.0MPa
空気、有機ガス / 0.7MPa
3. 流体温度 EPDM : -30℃～100℃
NBR : -20℃～80℃
4. 適用管サイズ 20A～100A
5. 適用流体 EPDM : 水、空気、薬品、蒸気 《蒸気配管については160℃で3ヶ月(当社実験)、140℃で1年間。》
NBR : 有機ガス、油類
●上記に含まれない流体についてはお問い合わせください。

6. 部品の名称と材質

部品名称	材質
ケーシング	SUS 304
ゴムスリーブ	EPDM/NBR
六角ボルト	SUS 304
ワッシャ	SUS 304
ナットピン	SUS 304
補助ケーシング	SUS 304

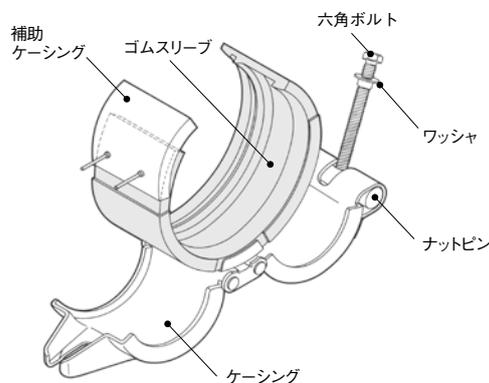

*20A用は一部構造が異なります。


寸法・規格表

型式番号の表示

SB-20SE

SBソケット
シリーズ
呼び径

ゴムの材質 E: EPDM
N: NBR
S: 一般ネジ継手用

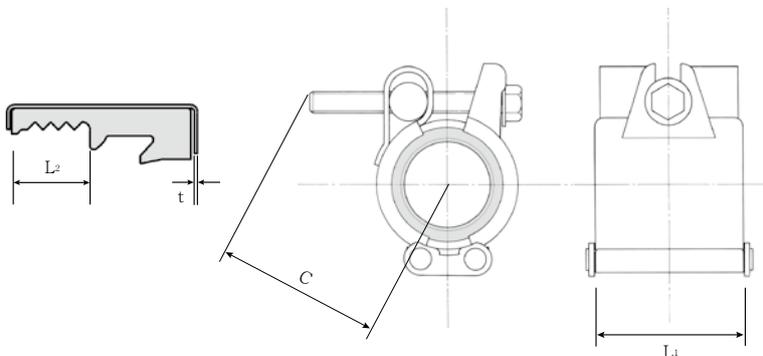

SBソケット・Sタイプ

【単位：mm】

呼び径	型式番号	ケーシング		最大距離* C (mm)	締付けボルト		重量 (kg)		
		幅			ネジの呼び	六角サイズ			
		L1 (mm)	L2 (mm)						
20A	SB-20S	52.0	13.0	53.0	M8	13	0.29		
25A	SB-25S	54.0	16.0	60.0			M10	17	0.40
32A	SB-32S			68.0					0.45
40A	SB-40S			68.0					0.47
50A	SB-50S			78.0	0.52				
65A	SB-65S	24.0		78.0			0.89		
80A	SB-80S			84.0			0.98		
100A	SB-100S			108.0			1.15		

*ここで示す最大距離Cは取付け完了後の寸法です。