


蝶番式吊バンド

HHT 蝶番式防振吊バンド タン付(10t) / HH タン無し

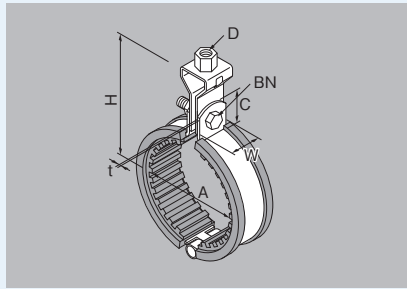


- 本製品は防振支持補助用吊配管金具です。
- バンド内面に10t防振ゴムを取付けています。
- 防振ゴム材質は、EPT(耐熱120℃)です。
- 3t防振ゴム付も製作を承ります。
- CRゴム仕様についてはご相談ください。
- ▲ 振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行ってください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t			吊ボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HHT15B10	15	21.7							75	100		※		
HHT20B10	20	27.2							78	100		※		
HHT25B10	25	34.0							82	80		※		
HHT32B10	32	42.7							86	80		※		
HHT40B10	40	48.6	25				W3/8		90	70		※		
HHT50B10	50	60.5						25	95	60		※		
HHT65B10	65	76.3							105	50		※		
HHT80B10	80	89.1		2.3	2.3	2.3			110	40		※		
HHT100B10	100	114.3							125	30		※		
HHT125B10	125	139.8	32						152	20		※		
HHT150B10	150	165.2		3.0	3.0	3.0	W1/2		M10×38			※		
									M12×45	38	167	15	※	

HHT 蝶番式PC吊バンド タン付 / HH タン無し

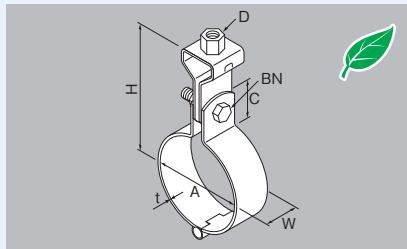


- 本製品は外面被覆鋼管用吊配管金具です。
- M型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.54参照)
- ドブメッキはスーパーMタイプではありません。
- ▲ メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますのでご相談下さい。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t			吊ボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HHT15PC (M)	15	25.7							67	140(10)		※		
HHT20PC (M)	20	31.2							70	120(10)		※		
HHT25PC (M)	25	37.6							73	120(10)		※		
HHT32PC (M)	32	46.3							77	100(10)		※		
HHT40PC (M)	40	52.2	25				W3/8		80	90(10)		※		
HHT50PC (M)	50	64.1							86	100(10)		※		
HHT65PC (M)	65	79.9							100	90(10)		※		
HHT80PC (M)	80	92.7		2.3	2.3				106	80(10)		※		
HHT100PC (M)	100	118.3							119	70(10)		※		
HHT125PC	125	143.8	32						M10×35	40	139	50	※	※
HHT150PC	150	170.2		3.2	3.2	3.0	W1/2		M12×45		152	30	※	※

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

配管施工例

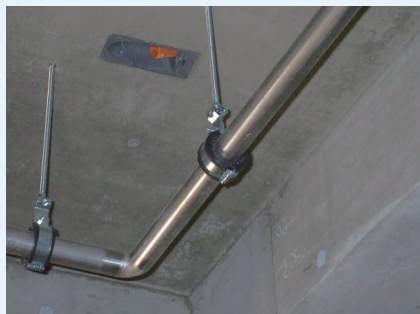

スリッパ
吊バンド
立バンド
穴閉め金具
空調器用金具
クラップ
吊下げ金具
チブア
ヤング
ネット
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
集合管用金具
ヘルバンド
ローバンド
防振シールド
消火設備
ホッパー
シールド
ガスト
スケッチ
アップ
ファン
スカー
インサート
スリッパ
関連部材
規格・標準
引線