

MSF/MSN 防振吊金具





MSF型



MSN型

- 本製品は防振支持用吊配管金具です。
- MSFは有色クロメート仕上げです。
- MSNは電気亜鉛メッキ仕上げです。
- この製品は国土交通省仕様ダブルナット対応品です。

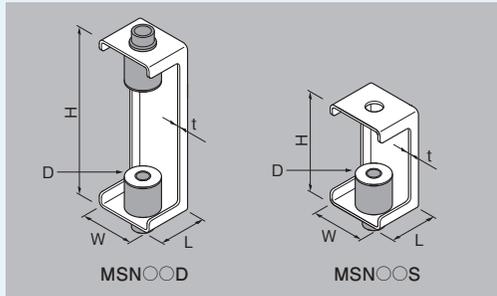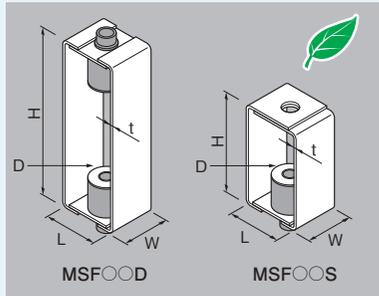

型番	規格	厚×幅 t×W	H	L	吊ボルト D	許容荷重 (kgf)	静的バネ定数 (kgf/mm)	入数	納期確認
MSF22S	MSF-22-S	1.6×25	80	34	W3/8	21	5.0	—	
MSF30S	MSF-30-S	2.0×34		44			44	10.5	—
MSF40S	MSF-40-S	2.3×46	90	60	W1/2	86	21.0	—	
MSF50S	MSF-50-S	2.6×56	95	70		170	41.0	—	
MSF65S	MSF-65-S	3.2×74	110	90	W5/8	300	72.0	—	
MSF22D	MSF-22-D	1.6×25	120	34		W3/8	21	2.5	—
MSF30D	MSF-30-D	2.0×34	125	44	44		5.3	—	
MSF40D	MSF-40-D	2.3×46	140	60	W1/2	86	10.5	—	
MSF50D	MSF-50-D	2.6×56	145	70		170	20.5	—	
MSF65D	MSF-65-D	3.2×74	170	90	W5/8	300	36.0	—	
MSN22S	MSN-22S	1.2×31.2	75	30.7	W3/8	21	5.0	—	
MSN30S	MSN-30S	1.6×39.2		37.6			44	10.5	—
MSN40S	MSN-40S	2.3×50.6	80	48.3	W1/2	86	21.0	—	
MSN22D	MSN-22D	1.2×31.2	110	30.7		W3/8	21	2.6	—
MSN30D	MSN-30D	1.6×39.2	37.6		44		5.3	—	
MSN40D	MSN-40D	2.3×50.6	115	48.3	W1/2	86	10.5	—	

● マークはRoHS対応となります。

図1 横配管つり用防振ゴム選定図表


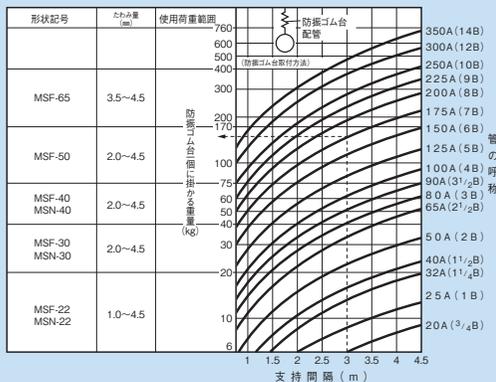


図2 ダクトつり用防振ゴム選定図表

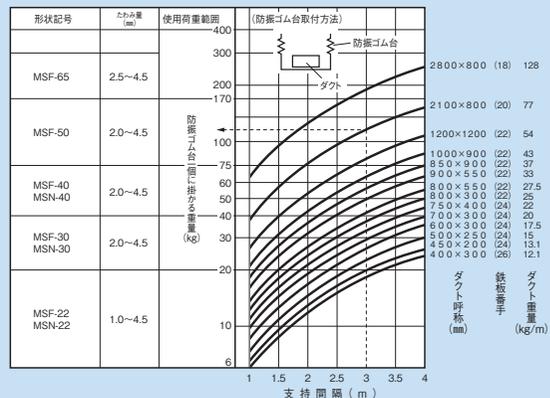

- ゴシックリライ
- スリッパ
- 吊バンド
- 立バンド
- 空調配管費
- 振止め金具
- クランプ
- 吊下げ金具
- チブアヤランケグネット
- U字金具
- サドルバンド
- 樹脂バンド
- 床バンド
- 集積用金具
- ヘルパッド
- ローテパッド
- 防振リブ
- 消火設備
- ホッパ
- ガボンリデル
- スリッパ
- ファンカー
- インサート
- スリッパ
- バフバンド
- 関連部材
- 規格標準