มือจับแบบล็อคได้
LOCK HANDLES

สแตนเลส ทนไฟ CAD

A-1210 ทำจากสแตนเลส

สมาคมอุตสาหกรรมระบบควบคุมและจ่ายกำลังไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSIA)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการรับรองอุปกรณ์แผงไฟสำหรับใช้ฉุกเฉิน
มือจับสำหรับประตูทนไฟ

A-1210

A-121-H



ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions



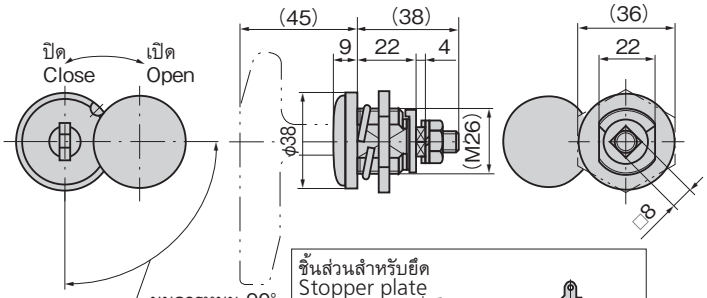

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
Stopper plate



กรุณาเลือกชิ้นส่วนสำหรับยึดจากรู □8 ในหน้า 646-650
Select the stopper plate with □8-hole on page 646 to 650.

ลักษณะเด่น Feature

- เวลาล็อคชิ้นส่วนสำหรับยึดจะยึดด้วยกลไกสลักที่ติดตั้งไว้ภายใน
- ทนไฟ/ทนความร้อน/ทนเกลือ/ทนกรด
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

- Built-in clutch mechanism secures the stopper plate when locking.
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304)
  มือจับ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
  มือจับ: ขัดเรียบ

การใช้งาน
- แผงควบคุม/แผงจ่ายไฟภายนอก

หมายเหตุ
- รับผลิต SUS316 ด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
- แนะนำให้ทา ·สารป้องกันการคลายตัว· ที่น็อตสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับยึดของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อป้องกันการคลายตัว

Specifications
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
  Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Mirror surface buffing
  Handle: Barrel polishing

Specific use
- Outdoor power/distribution and control boards.

Remarks
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	ความหนาที่ใช้ได้กับแผงควบคุม Max.applicable panel thickness	รหัส Code
A-1210 (ทนไฟ)		2D/3D	165	9.5	00785
A-121-H		3D	40		00269

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับแบบล็อคได้
LOCK HANDLES

สแตนเลส ทนไฟ CAD

A-1146 ทำจากสแตนเลส **A-146** ทำจากซิงค์อัลลอย

สมาคมอุตสาหกรรมระบบควบคุมและจ่ายกำลังไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSIA)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการรับรองอุปกรณ์แผงไฟสำหรับใช้ฉุกเฉิน
มือจับสำหรับประตูทนไฟ

A-1146-1

A-121-H



ชิ้นส่วนสำหรับยึด
Stopper plate



กรุณาเลือกชิ้นส่วนสำหรับยึดจากรู □8 ในหน้า 646-650
Select the stopper plate with □8-hole on page 646 to 650.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	(L)	วัสดุ Material	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-1146-1 (ทนไฟ)		2D/3D	6.5	SUS	80	00740
A-146-1	●	3D	6	ZDC	65	00328
A-121-H		3D		SUS	40	00269

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions



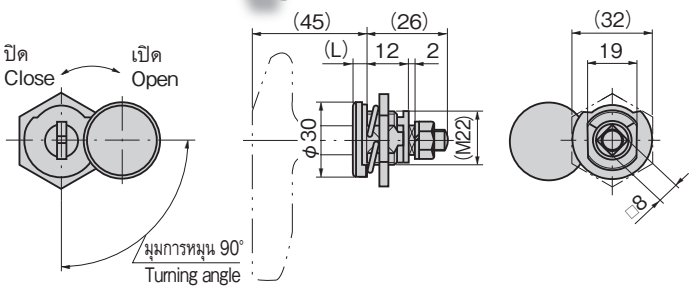

ลักษณะเด่น Feature

- ทนไฟ/ทนความร้อน/ทนเกลือ/ทนกรด (A-1146-1)
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

- Fire, heat, saltwater acid-resistant. (A-1146-1)
- For both left-hand and right-hand use.

ข้อมูลจำเพาะ
〔A-1146-1〕
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304)
  มือจับ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: กระบวนการตัดขึ้นรูป
  มือจับ: ขัดเรียบ
- ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ: 1mm

〔A-146〕
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
  มือจับ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: ชุบโครเมียม (MZCr)
  มือจับ: ขัดเรียบ

การใช้งาน
- แผงควบคุม/แผงจ่ายไฟภายนอก

หมายเหตุ
- รับผลิต SUS316 ด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
- แนะนำให้ทา ·สารป้องกันการคลายตัว· ที่น็อตสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับยึดของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อป้องกันการคลายตัว

Specifications
〔A-1146-1〕
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
  Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Cutting.
  Handle: Barrel polishing
- Applicable panel thickness: 1mm

〔A-146〕
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
  Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
  Handle: Barrel polishing

Specific use
- Outdoor power/distribution and control boards

Remarks
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.