

# รางเลื่อนขนาดเล็ก

## SLIDE RAILS



**KC-1359**  
ทำจากสแตนเลส

**KC-359**  
ทำจากเหล็ก



KC-1359-20





KC-359-25

### ลักษณะเด่น Feature

- ขนาดเล็กน้ำหนักเบา จึงสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ
- เหมาะสมที่สุดกับที่เก็บของและลิ้นชักขนาดกะทัดรัดสำหรับสิ่งของชิ้นเล็ก
- ส่วนที่เลื่อนจะใช้ดลบลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง (KC-1359)
- แนบกันชนเก็บเสียงมาด้วย (KC-359)
- Compact, light-weight design accommodates a variety of devices.
- Ideal for compact, small-object storage and drawers.
- Ball bearings in sliding components enable smooth movement.
- Stainless, corrosion-resistant. (KC-1359)
- Noise reduction bumper included. (KC-359)

- ข้อมูลจำเพาะ** วัสดุ: KC-1359: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)  
KC-359: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)  
• การจัดการผิวหน้า: KC-1359: ชินงานเปลือย KC-359: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
- การใช้งาน** • กล่องใส่หลากหลายประเภทเช่น คอมพิวเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร/อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง/อุปกรณ์สื่อสาร/อุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องมือทดสอบ ฯลฯ
- หมายเหตุ** • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะลูมิเนียม กรุณาอ้างอิง KC-361, KC-362 (หน้า 1,600)  
• กรุณาใช้สกรูเล็กหัว P ขนาด M4 ในการติดตั้ง (สำหรับ KC-1359 สามารถใช้สกรูเล็กหัว T ได้ด้วย)  
• กรุณาหาสารหล่อลื่นลงในจุดที่มีการเคลื่อนสไลด์ตามกำหนดเวลาเพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ยาวนาน (จาระบีที่แนะนำ: จาระบีชนิดรองรับแรงกดกระแทกที่มีสารตั้งต้นจากลิเธียม)  
• กรณีใช้แบบดึงจากด้านล่าง มวลน้ำหนักที่รับได้จะเป็น 1/4

- Specifications** • Material: KC-1359: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)  
KC-359: Cold rolled steel plate (SPCC)  
• Finish: KC-1359: Plain  
KC-359: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific-use** • All casings (computer, copier, measurement equipment, precision equipment, communications equipment, office equipment, test equipment, etc.)
- Remarks** • Please refer to KC-361, KC-362 (page 1600) for aluminum make.  
• Use M4 binding head machine screws when installing. (For KC-1359, truss machine screws can also be used)  
• To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts. (Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease)  
• Allowable load is 1/4 of normal when used with bottom rail.

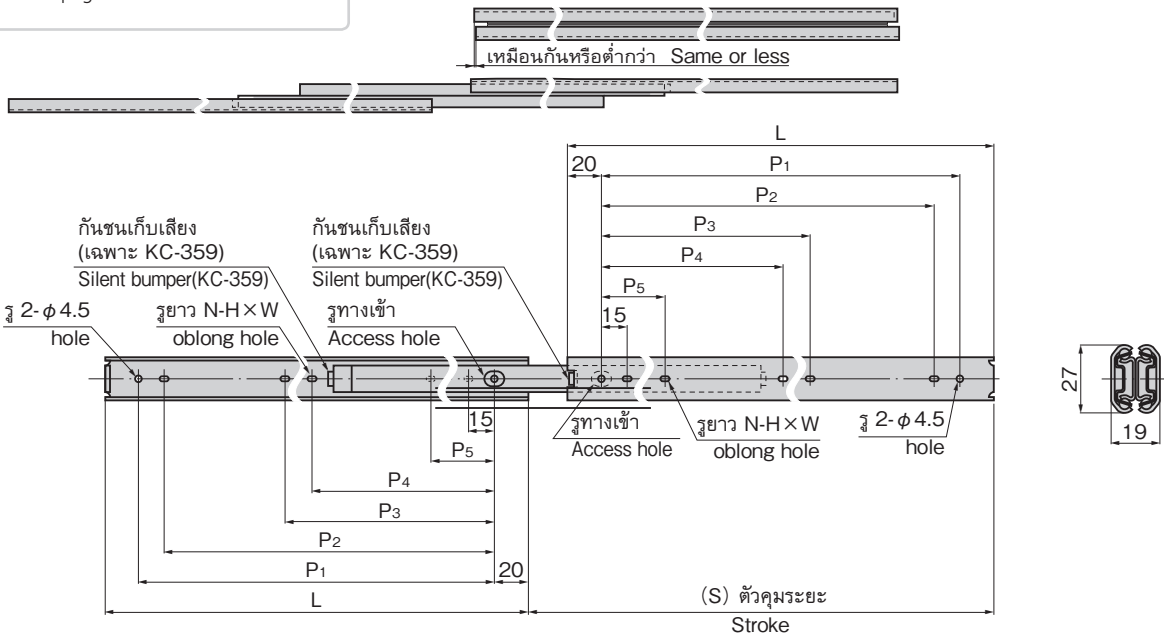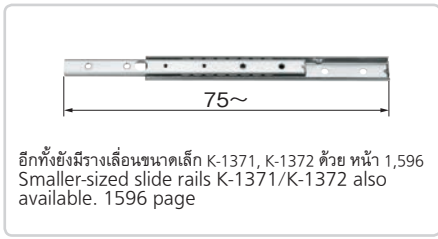

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>5</sub>	N	H	W	(S)	มวลน้ำหนักที่รับได้ N/pair Allowable load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
KC-1359-20	●	2D/3D	200	160	145	100			3	4.5	5.3	217.7	343	310	22339
KC-359-20	●	2D/3D	200	160	145				3	4.2	6	229	343	290	21964
KC-359-25	●	2D/3D	250	210	195	150			100	4.2	6	278	353	370	21965
KC-359-30	●	2D/3D	300	260	245	190		327				363	450	21966	
KC-359-35	●	2D/3D	350	310	295	225		376				353	530	21967	
KC-359-40	●	2D/3D	400	360	345	265		426				333	610	21968	
KC-359-45	●	2D/3D	450	410	395	300	205					475	304	690	21969
KC-359-50	●	2D/3D	500	460	445	337	230		524	275	770	21970			

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



K

ลูกเลือ  
รองรับน้ำหนัก

ล้อเลื่อน

ลูกเลือคู่

ล้อพร้อมตัวรับ  
แรงกระแทก

ลูกเลือแบบมี  
ระบบปรับ

ล้อประตุ

ล้อแบบ  
ลูกบอล

มอเตอร์  
อาร์ม

ตัวปรับ  
ระดับ

ล้อคแป้น  
เหยียบ

บันได

SLIDE RAIL  
รางเลื่อน