



LMH形

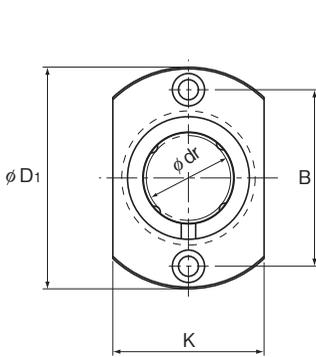

LMH 6~13形

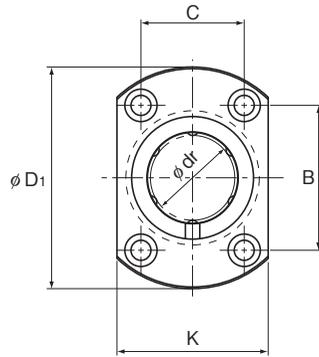

LMH 16~30形

| 呼び形番 標準形 | ボール 条列 | 主要寸法 | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|-------------|--------|--------|----|-----------|-------|-----------|
| | | 内接円径 | | 外径 | | 長さ | | フランジ径 | |
| | | dr | 許容差 | D | 許容差 | L | 許容差 | D_1 | 許容差 |
| LMH 6 | 4 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 | 19 | 0 -0.2 | 28 | 0 -0.2 |
| LMH 8 | 4 | 8 | | 15 | -0.011 | 24 | | 32 | |
| LMH 10 | 4 | 10 | | 19 | 0 | 29 | | 39 | |
| LMH 12 | 4 | 12 | | 21 | -0.013 | 30 | | 42 | |
| LMH 13 | 4 | 13 | | 23 | 0 | 32 | | 43 | |
| LMH 16 | 5 | 16 | 28 | -0.016 | 37 | 48 | | | |
| LMH 20 | 5 | 20 | 32 | 0 | 42 | 54 | | | |
| LMH 25 | 6 | 25 | 40 | -0.016 | 59 | 62 | | | |
| LMH 30 | 6 | 30 | 45 | 0 | 64 | 74 | | | |

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。

シール付きが必要な場合をご指示ください。

(例) LMH16 UU

└── 外筒両端シール付き