


ワンタッチコネクター レバー操作タイプ WFR シリーズ



■ 構造と材質

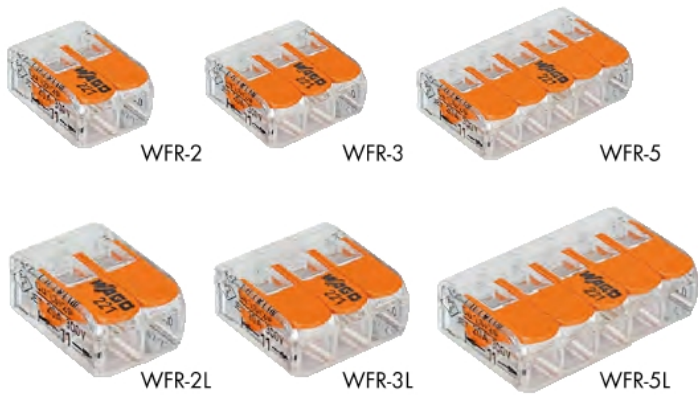

■ 特長

- ケーシクランプ® スプリング方式採用の新機構
- 透明ハウジングで安心・安全
- 単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能
- 見える・簡単・小型・ゆるまない！
- ソフトなレバー操作でワンタッチ結線
- 屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能
- 内線規程記載工法 *1 / 国土交通省 電気設備工事共通仕様書記載工法 *2

■ 包装単位




■ 定格と仕様

型番	接続線数	販売単位	定 格		適用電線		むき出し長さ								
			電気用品適合	JIS 適合*2	電気用品適合	JIS 適合*2									
WFR-2	2本	1箱	20A, 300V	32A, 450V	単線(銅) φ1.6, φ2.0mm	単線(銅) : φ0.5 ~ φ2.0mm IV7本より線 : 0.2 ~ 3.5*3mm ² 可とうより線 : 0.14 ~ 4.0*3mm ²	10 ~ 12mm								
WFR-2BP		10パック						最大被覆外径							
WFR-3	3本	1箱					30A, 300V		41A, 450V	単線(銅) φ1.6, φ2.0, φ2.6mm	単線(銅) : φ0.8 ~ φ2.6mm IV7本より線 : 0.5 ~ 6.0*3mm ²	φ4.0mm			
WFR-3BP		10パック						最大被覆外径							
WFR-5	5本	1箱										30A, 300V	41A, 450V	単線(銅) φ1.6, φ2.0, φ2.6mm	単線(銅) : φ0.8 ~ φ2.6mm IV7本より線 : 0.5 ~ 6.0*3mm ²
WFR-5BP		10パック						最大被覆外径							
WFR-2L	2本	1箱	30A, 300V	41A, 450V	単線(銅) φ1.6, φ2.0, φ2.6mm	単線(銅) : φ0.8 ~ φ2.6mm IV7本より線 : 0.5 ~ 6.0*3mm ²									
WFR-2LBP		10パック						最大被覆外径							
WFR-3L	3本	1箱					30A, 300V		41A, 450V	単線(銅) φ1.6, φ2.0, φ2.6mm	単線(銅) : φ0.8 ~ φ2.6mm IV7本より線 : 0.5 ~ 6.0*3mm ²				
WFR-3LBP		10パック						最大被覆外径							
WFR-5L	5本	1箱										30A, 300V	41A, 450V	単線(銅) φ1.6, φ2.0, φ2.6mm	単線(銅) : φ0.8 ~ φ2.6mm IV7本より線 : 0.5 ~ 6.0*3mm ²
WFR-5LBP		10パック						最大被覆外径							

*1: 内線規程 [JEAC 8001-2016] 1335-8 1. 銅電線の接続 g. 差込形コネクタによる接続 [備考 1-3] 参照 *2: JIS C 2814-2-2 に適合 *3: 電線の種類、使用条件によりご使用できない場合があります

■ 外形寸法 単位: mm

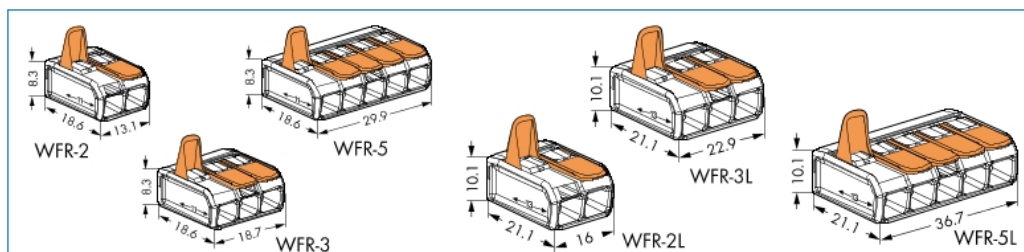

■ 検電方法

