


三価ユニクロ リーマフレキ

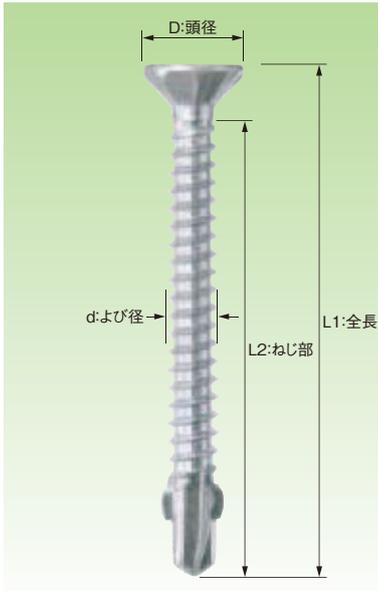

■三価ユニクロ リーマフレキ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)			適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	単価(円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D	働き					
694280R	全ねじ	4×28 (24)	8.0	16	1.2~3.2	700	10	6.30	36267 9
694320R		4×32 (27)	8.0	20		500		6.80	36268 6
694370R		4×37 (32)	8.0	25		500		8.00	41309 8
694400R		4×40 (35)	8.0	28		400		9.00	36270 9
694450R		4×45 (39)	8.0	33	400	10.00		36271 6	
695320R		5×32 (28)	9.2	19	400	9.10		36273 0	
695370R		5×37 (33)	9.2	24	400	10.00		36274 7	
695420R		5×42 (33)	9.2	29	300	10.30		36275 4	
695450R		5×45 (33)	9.2	32	300	10.80		36276 1	
695500R		5×50 (33)	9.2	37	1.6~4.5	200		13.00	36677 6
695600R	5×60 (42)	9.2	47	200		15.30	36277 8		
695700R	5×70 (42)	9.2	57	150		17.80	36278 5		
695800R	5×80 (42)	9.2	67	150		20.40	36444 4		
ⓐ 695900R	5×90 (42)	9.2	77	120	24.00	56653 4			
ⓐ 695100R	5×100 (42)	9.2	87	100	28.00	56654 1			

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせください。

用途

- 木
 - 耐火野地板
 - サイディング
 - コンパネ
- + C型鋼

D	頭径
d	よび径
L1	呼び長さ
L2	刃先を含む完全ねじ部 (全ねじの場合はL1と同じ)
働き	使用可能な最大の厚み (下地材と締結物も含む)

⚠ 使用上の注意

●乾湿・寒暖の差で著しく伸縮する材料(コンパネ等)の四隅近辺には5mm径以上をご使用ください。4mm径を使用されると材料の伸縮により、胴部が切れる可能性があります。