


ダンバALC用 鉄骨下地 ALC止め用



■ダンバALC用 四角頭 十字穴

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69560AL	5×60 (35)	12.0	53	1.6~4.5	150	10	16.80	38232 5

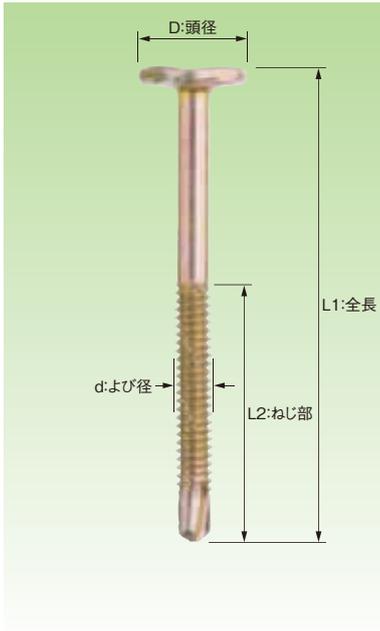

用途

ALC + C型鋼



■ダンバALC用 四角穴

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
6956ALC	5×60 (42)	12.0	53	1.6~4.5	150	10	16.80	47552 2




四角穴 #3

用途

50mm厚までのALCの鉄骨下地への取り付け。

●使用方法

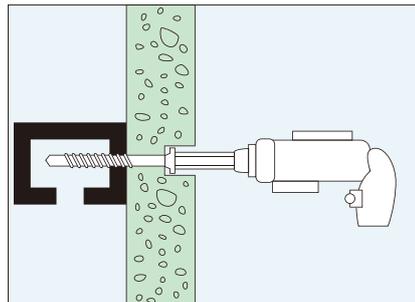

ねじはALC内部へ5~7mm打ち込んでください。