44Lフレーム

□40断面のスタンダードタイプ

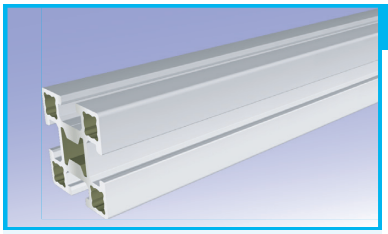



型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F44L－□□□□.□－□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1□
両側穴加工	2□

価格	￥1,580／m
切断費	￥120
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ EP44	￥130 P56

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1．61kg／m
断面積	597 mm²
断面係数	Zx＝ 4,410mm³
	Zy＝ 4,290mm³
断面2次モーメント	Ix＝88,200mm⁴
	Iy＝85,900mm⁴

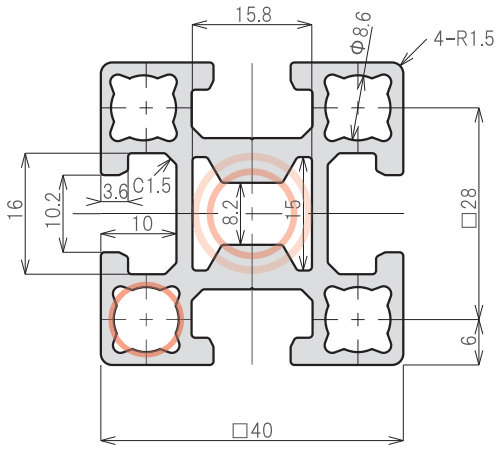

○ M10タップ加工可能 P142
○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能 P143



44Mフレーム　黒有

柱に適した□40断面のストロングタイプ

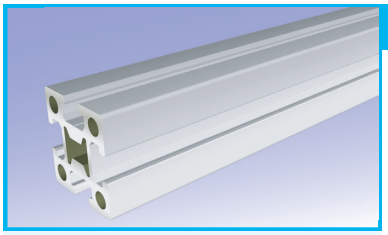



型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F44M－□□□□.□－□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1□
両側穴加工	2□

価格	￥2,270／m
切断費	￥120
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ EP44	￥130 P56

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	2．00kg／m
断面積	740 mm²
断面係数	Zx＝ 5,840mm³
	Zy＝ 5,720mm³
断面2次モーメント	Ix＝116,700mm⁴
	Iy＝114,400mm⁴

黒アルマイト仕様型番 F44MB P144

価格	￥3,250／m
最大切断寸法	4000.0
切断費・穴加工費はF44Mと同じ	

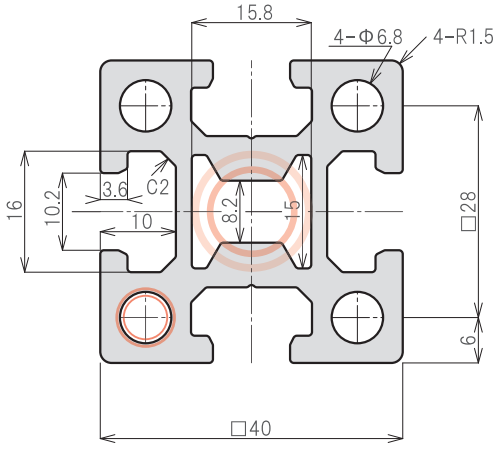

○ M6インサート加工可能
○ M8タップ加工可能 P142
○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能 P143