46Mフレーム 黒有

40×60断面のストロングタイプ

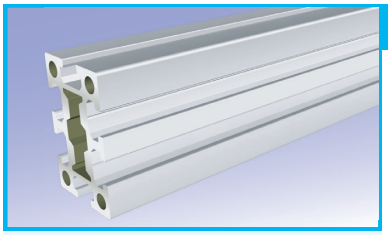

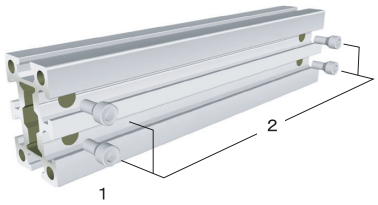

型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F46M−□□□□.□−□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1□
両側穴加工	2□

価格	￥3,130／m
切断費	￥140
穴加工費	￥150／片側
エンドキャップ EP46	￥150 P57

技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	2．80kg／m
断面積	1,036mm^2
断面係数	Zx＝12,000mm^3
	Zy＝ 7,990mm^3
断面2次モーメント	Ix＝360,900mm^4
	Iy＝159,900mm^4

黒アルマイト仕様型番 F46MB P144

価格	￥4,660／m
最大切断寸法	4000.0
切断費・穴加工費はF46Mと同じ	

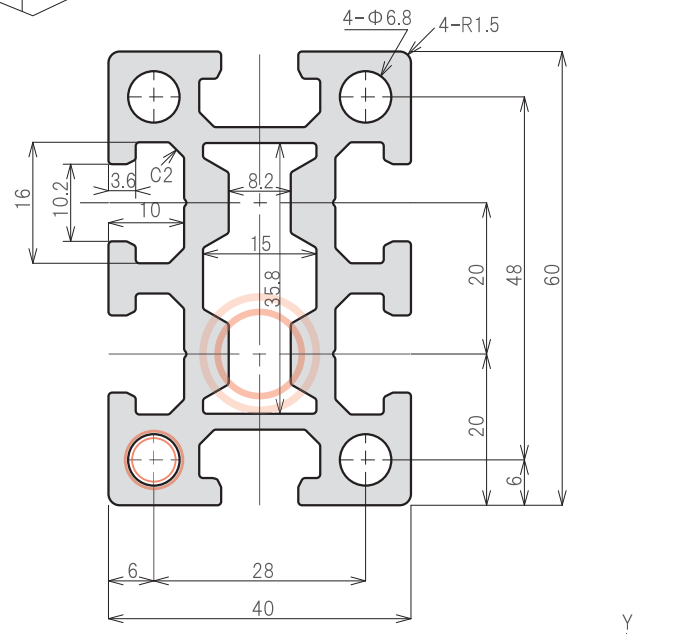

○ M6インサート加工可能　○ M12タップ加工可能
○ M8タップ加工可能　○ M16タップ加工可能
P142　P143

66Sフレーム 黒有

背の高い構造物の柱に適しています

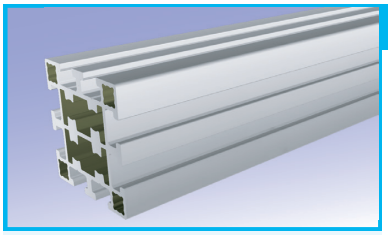

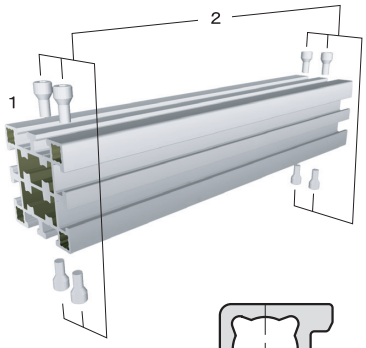

型番　切断長さ(mm)　穴加工記号

F66S−□□□□.□−□□

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1□
両側穴加工	2□

価格	￥3,800／m
切断費	￥160
穴加工費	￥300／片側
エンドキャップ E66S	￥180 P57

技術データ

材質	A6N01S-T5相当
表面処理	白アルマイト
質量	3．32kg／m
断面積	1,230 mm^2
断面係数	Zx＝13,463mm^3
	Zy＝13,329mm^3
断面2次モーメント	Ix＝403,880mm^4
	Iy＝399,870mm^4

黒アルマイト仕様型番 F66SB P144

価格	￥5,300／m
最大切断寸法	4000.0
切断費・穴加工費はF66Sと同じ	

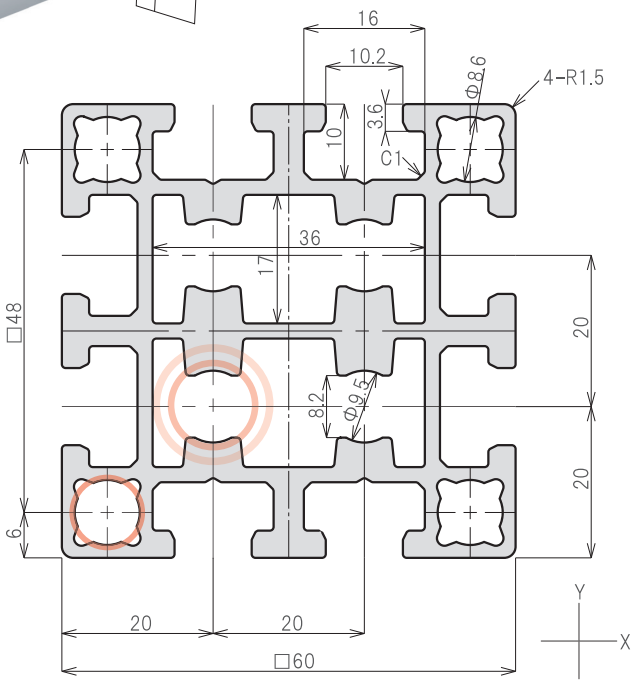

○ M10タップ加工可能
P142
○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能
P143