

SKY-2S型

抜群の衝撃吸収能力と静かな走行性を備えた牽引向けのキャスターです。



自在車




プレート式



緩衝器付



SKY-2S150AW-A-2

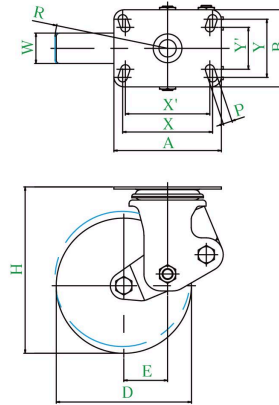

※ご指定いただく荷重記号により荷重が異なります。

荷重記号	基準荷重 [daN(kgf)]	ばね色
-1	100(102.0)	青
-2	200(204.0)	赤

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	自重 (g)	在庫品		図面	
											2D	3D		
150	SKY-2S150WF(AR)-A-1又は-2	耐摩耗ゴム (鋼板ホイル,B入)	40	193~ 183	159×114	133×86 (125×62)	13.5	50	126		○	○	○	
	SKY-2S150WF(Gr)-A-1又は-2	緑ゴム (鋼板ホイル,B入)									○	○	○	
	SKY-2S150AW-A-1又は-2	ゴム (アルミホイル,B入)	42								○	○	○	
	SKY-2S150AW(AR)Gr-A-1又は-2	耐摩耗緑ゴム (アルミホイル,B入)									○	○	○	
	SKY-2S150UWF-A-1又は-2	ウレタン (鋼板ホイル,B入)	38								○	○	○	
	SKY-2S150UWF/INJ-A-1又は-2	ウレタン (鋼板ホイル,B入, インジェクション)									○			

200	SKY-2S200WF(AR)-A-1又は-2	耐摩耗ゴム (鋼板ホイル,B入)	43	246~ 236	159×114	133×86(125×62)	13.5	65	166		○	○	○
	SKY-2S200WF(AR)-B-1又は-2	鋼板ホイル,B入									○	○	○
	SKY-2S200WF(Gr)-A-1又は-2	緑ゴム (鋼板ホイル,B入)	45		○	○	○						
	SKY-2S200WF(Gr)-B-1又は-2	鋼板ホイル,B入			○	○	○						
	SKY-2S200AW-A-1又は-2	ゴム (アルミホイル,B入)	45		○	○	○						
	SKY-2S200AW-B-1又は-2	アルミホイル,B入			○	○	○						
	SKY-2S200AW(AR)Gr-A-1又は-2	耐摩耗緑ゴム (アルミホイル,B入)	45		○	○	○						
	SKY-2S200AW(AR)Gr-B-1又は-2	アルミホイル,B入			○	○	○						
	SKY-2S200UWF-A-1又は-2	ウレタン (鋼板ホイル,B入)	42		○	○	○						
	SKY-2S200UWF-B-1又は-2	鋼板ホイル,B入			○	○	○						
	SKY-2S200UWF/INJ-A-1又は-2	ウレタン (鋼板ホイル,B入, インジェクション)	42		○								
	SKY-2S200UWF/INJ-B-1又は-2	鋼板ホイル,B入, インジェクション			○								

車輪材質

詳しい仕様はP258をご覧ください。



耐摩耗ゴム
(鋼板ホイル,B入)
(WF(AR))



緑ゴム
(鋼板ホイル,B入)
(WF(Gr))



ゴム
(アルミホイル,B入)
(AW)



耐摩耗緑ゴム
(アルミホイル,B入)
(AW(AR)Gr)



ウレタン
(鋼板ホイル,B入)
(UWF)



ウレタン
(鋼板ホイル,B入,インジェクション)
(UWF/INJ)

緩衝器付