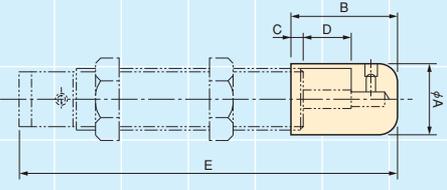
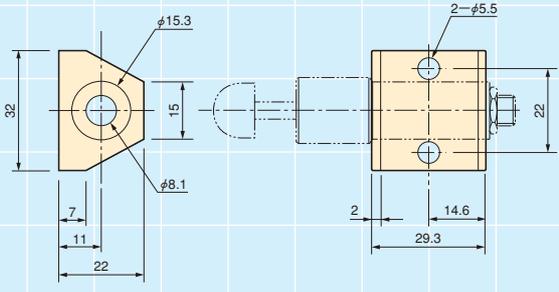


FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

RoHS対応品


<オプションパーツ>

防滴キャップ -060							ブラケット OP-1012A	
<ul style="list-style-type: none"> ■オイルが飛散するような環境でのご使用の際にご利用下さい。 ■必ずキャップが上向きでご使用下さい。横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果があまり期待できません。 							<ul style="list-style-type: none"> ■FA-1010D用取り付け金具です。 	
								
型 式	φA	B	C	D	E	質量g		
FA-1010D□-C-060	22	30	9	10	78	9		
FA-1215B□-C-060	30	35	8	15	103	17		
□には型式表示の1、2、3、4のいずれかが入ります。								

※標準ナットの単品販売も行っております。
 FA-1010用型式:FA-1010D用M08ナット
 FA-1215用型式:M20ナット黒

<ベローラムシール方式>

従来のUパッキン方式とは異なり、下図のようなベローラムによるシールを採用しています。ピストンロッドとパッキンによる摺動抵抗が無い
 ため、ピストンロッドを復帰させるバネ力を小さくできます。また、ベロー
 ラムの変形を利用してアキュムレータを兼用しています。基本的にはベ
 ローが破損しない限り、外部へのオイル漏れは一切ありません。

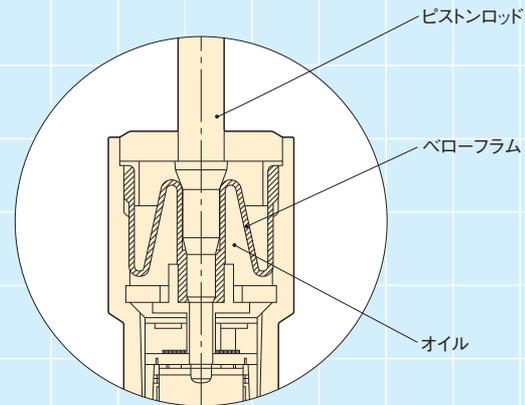

<使用上の注意>

- *ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
- *外部ストッパーと併用にてご使用下さい。
- *製品の取り付け強度は十分に確保して下さい。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)

- *本体底部にあるオイル注油口のネジは回さないで下さい。
- *2本以上の並列使用も可能です。
- *オイルがかかるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
- *ソフトアブソーバーには偏荷重がかからない様にして下さい。
(許容偏角度:±2.5度以内)