

モジュラーユニットは、お使いになるハウジング *や COB システムに適した寸法のフレームに装着してご使用下さい。

ページ
モジュラーユニット用フレーム *194~195

* エンクロージャーは、バルクヘッドハウジングまたはハイコンストラクションフードをご使用下さい。

モジュラーユニット、
圧着結線



新製品

70A 銀メッキ圧着コンタクト、



新製品

詳細

コンタクトは別売りです。
メスインサート メスコンタクト用
オスインサート オスコンタクト用

70A メスコンタクト

10 mm² AWG 8~7
16 mm² AWG 6~5
25 mm² AWG 4~3


70A オスコンタクト

10 mm² AWG 8~7
16 mm² AWG 6~5
25 mm² AWG 4~3

保護アース線用アダプタ 16 mm² (AWG 6~5)

・ EN 61984 による電気的特性
70A 1000V 8kV 3
70A 1600V 12kV 2



- ・ 絶縁抵抗: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- ・ 周囲温度: $-40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- ・ UL94V0 難燃熱可塑性樹脂製
- ・ 機械寿命: ≥ 500 回 (着脱)
- ・ コンタクト (70A, CX7F および CX7M) 圧着については、474 ページの圧着工具の取扱説明をご覧ください
- ・ C7ES 引抜工具

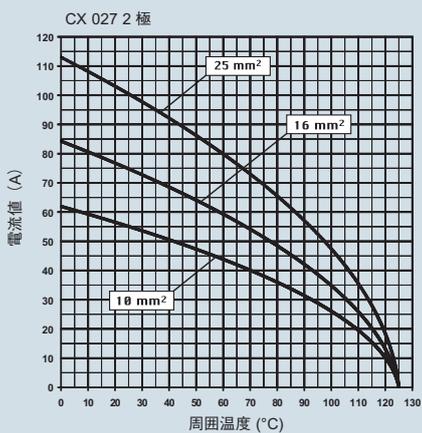


品番

CX 02 7F
CX 02 7M

寸法 単位 mm

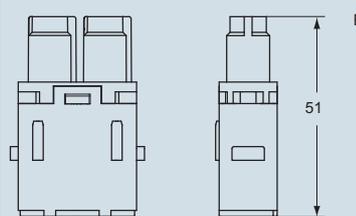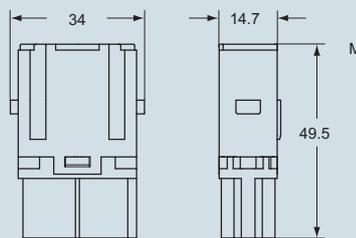

嵌合側 (前面)



・ ユニットサイズ 1

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合がございます。

品番



CX7FA 10
CX7FA 16
CX7FA 25

銀メッキ

CX7MA 10
CX7MA 16
CX7MA 25

CGT 16

寸法 単位 mm



CX7F および CX7M コンタクト

導体断面積 (mm ²)	導体挿入穴 (mm)	電線被覆むき長さ (mm)
10	4.3	15
16	5.5	15
25	7.0	15