

ご注意 Notice

Ver.2ハンドピース(5PINプラグ)は、従来のパワーパックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーパックが必要となります。

The Ver.2 handpieces (5 PIN Plug) can not be used with earlier models of power packs and Ver.2 power pack is needed.



中速型 Medium speed type

ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
Suitable for torque needed processing with Sentan Tool® Drills, Diamond Drills, Mounted Points, Abrasive Rubber Points, Abrasive Sanders, Brushes and Polishing Tools.

M112S 標準タイプM型



搭載ヘッド: H021
Head Model

搭載モーター: KM112
Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	1,000~20,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.30D.C.A
最大トルク Maximum Torque	4.5cN·m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	215g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	ブルー : Blue

装着コレット Mounted collet chuck : **KP-032** (φ3.0)
付属スリーブコレット Accessory : **PA2001** (φ2.34)



■ 組み合わせ可能なヘッド及びモーター・ジョイント (赤字は搭載ヘッド及び搭載モーター) Possible combinations of Head, Motor and Joint

型番 Model	ヘッド Head	モーター及びジョイント Motor and Joint
V112HS	H011	KV112H
	H021	
	H051	
	MX52	


型番 Model	ヘッド Head	モーター及びジョイント Motor and Joint
M112S	H011	KM112
	H021	ET51
	H041	MG03
	MX52	

型番 Model	ヘッド Head	モーター及びジョイント Motor and Joint
M112HS	H011	KM112H
	H021	ET51
	H041	
	H051	
	MX52	

■ スレンダーロータリーに使用可能なコレットチャック Collet Chucks compatible with Slender Rotary

コレットチャック型番 Model	KP-050	KP-051	KP-007	KP-005	KP-052	KP-031	KP-036	KP-032	KP-033
内径(mm) Inside Diameter	φ1.0	φ1.2	φ1.4	φ1.6	φ1.8	φ2.0	φ2.34	φ3.0	φ3.175

■ スレンダーロータリー 回転数/トルク曲線 (モーター単体のデータ) Speed/Torque Curve (data for a motor component)

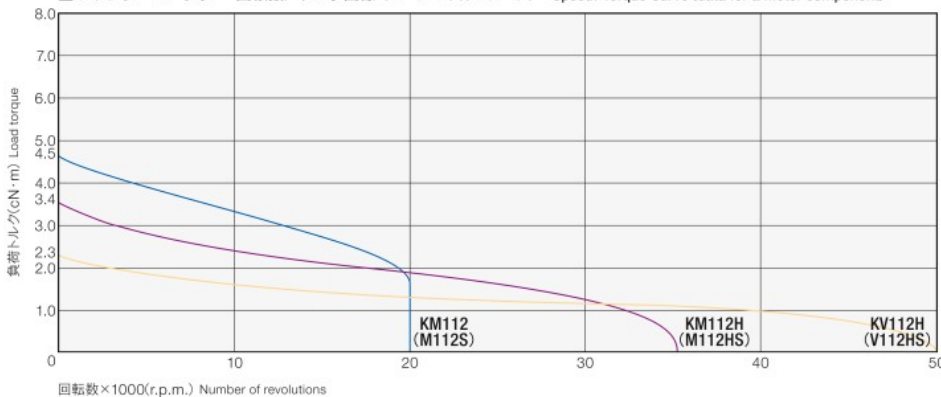

※都合により予告なく仕様を変更することがあります。 Specification is subject to change without notice.