

ジョイント類

ZJO

メスオスジョイント



<GXG>


<GXR>

最高使用圧力／黄銅製 (C3604BD) 50MPa
ステンレス製 (SUS316) 100MPa

圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用されます。

■ZJOメスオスジョイント標準仕様

一般材質	耐食材質	d1×d2	A	E	F	B×C ^{HEX}	
黄銅製	SUS316	メス×オス					
ZJO-271	ZJO-276	G1/4×R1/4	34	14	16	9×21.9	
ZJO-231	ZJO-236	G1/4×G3/8			18		
ZJO-281	ZJO-286	G1/4×R3/8	36	16	22×25.4		
ZJO-321	ZJO-326	G3/8×G1/4					16
ZJO-371	ZJO-376	G3/8×R1/4	38	18			27×31.2
ZJO-381	ZJO-386	G3/8×R3/8					
ZJO-341	ZJO-346	G3/8×G1/2	40	18		27×31.2	
ZJO-391	ZJO-396	G3/8×R1/2					
ZJO-431	ZJO-436	G1/2×G3/8	42	18	27×31.2		
ZJO-481	ZJO-486	G1/2×R3/8					
ZJO-491	ZJO-496	G1/2×R1/2		20			

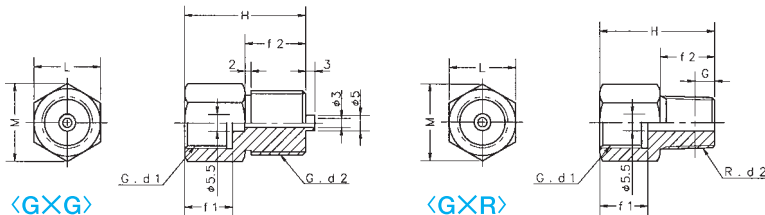

<GXG>

<GXR>

d1×d2	H	f1	f2	L	M
G1/4×G3/8B	36	14	18	19	21.9
G3/8×G1/4B	36	16	16	22	25.4
G3/8×G1/2B	40	20	20	27	31.2

d1×d2	H	f1	f2	G	L	M
G1/4×R1/4	34	14	16	6	19	21.9
G1/4×R3/8	36	18	16	6.5	19	21.9
G3/8×R1/4	36	16	16	6	19	21.9
G3/8×R3/8	38	16	18	6.5	22	25.4
G3/8×R1/2	40	20	20	8	27	31.2
G1/2×R3/8	40	18	18	6.5	27	31.2
G1/2×R1/2	42	20	20	8	27	31.2


ZUJ

ユニオンメスオスジョイント



圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品です。

最高使用圧力／黄銅製 (C3604BD) 20MPa
ステンレス製 (SUS316) 50MPa

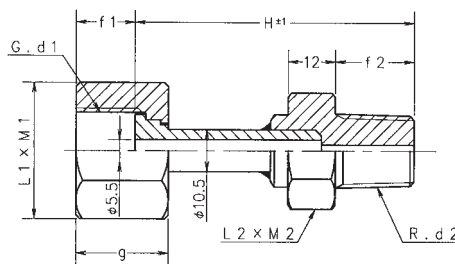

■ZUJユニオンジョイント標準仕様

一般材質	耐食材質	メス×オス
黄銅製	SUS316	
ZUJ-381	ZUJ-386	G3/8×R3/8
ZUJ-491	ZUJ-496	G1/2×R1/2

d1×d2	H	f1	f2	g	L1×M1	L2×M2
G3/8×R3/8	63	13	18	21	22×25.4	19×21.9
G1/2×R1/2	65	15	20	23	27×31.2	22×25.4


ZUP

ユニオンパイプジョイント



圧力計とパイプを接続する時に用いる製品です。

最高使用圧力／黄銅製 (C3604BD) 15MPa
ステンレス製 (SUS316) 25MPa

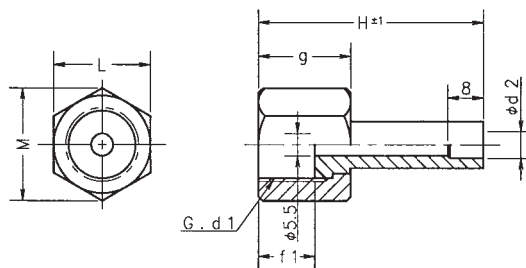

■ZUPユニオンパイプジョイント標準仕様

一般材質	耐食材質	メス×ソケット
黄銅製	SUS316	
ZUP-361	ZUP-366	G3/8×φ6
ZUP-381	ZUP-386	G3/8×φ8
ZUP-311	ZUP-316	G3/8×10φ
ZUP-461	ZUP-466	G1/2×φ6
ZUP-481	ZUP-486	G1/2×φ8
ZUP-411	ZUP-416	G1/2×10φ

d1×d2	H	f1	g	L	M
G3/8×φ6	51	13	21	22	25.4
G3/8×φ8					
G3/8×φ10					
G1/2×φ6	53	15	23	27	31.2
G1/2×φ8					
G1/2×φ10					