ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	—	寸法(mm)	—	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFSR-3030-6	—	500	—	無記入	1本
	片端面タップ →	AFSR-3030-6	—	1500	—	T	2本
	両端面タップ →	AFSR-3030-6	—	3000	—	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ12mm)
W：両端面タップ(深さ12mm)



ヘビー級



AFSL-606015-6

3,440 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	692.2 mm²	1.869 kg/m	Ix 24.0×10⁴ mm⁴	Iy 24.0×10⁴ mm⁴

ヘビー級

○ NIC規格タップ位置



AFSL-606030-6

4,080 円/m

※エンドキャップ（ECP-3030-6）取付けの際突起部を一箇所切断が必要です。(P201参照)

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECP-3030-6
●グレー色
ECP-3030-6-GY
150 円/piece



●ブラック色
ECP-3060-6
●グレー色
ECP-3060-6-GY
180 円/piece



参照 P201…⑲⑳

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	820.4 mm²	2.215 kg/m	Ix 30.4×10⁴ mm⁴	Iy 30.4×10⁴ mm⁴

■ ECP-3030-6･ECP-3060-6 取付例

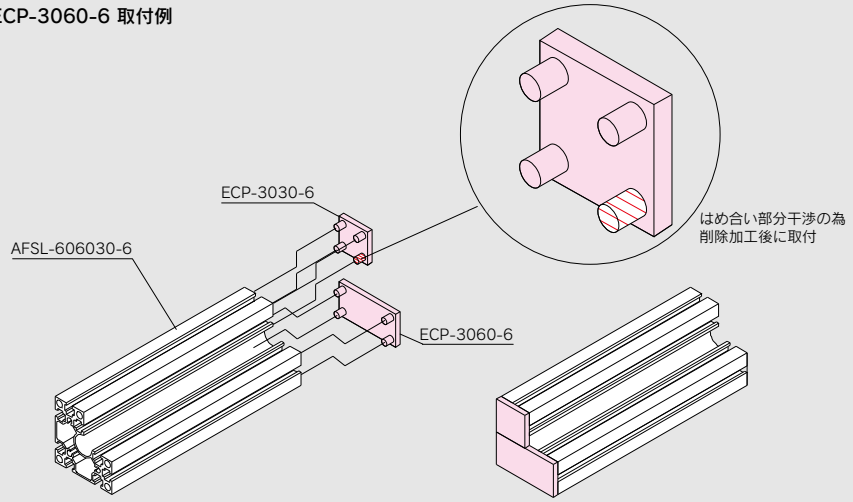

● 加工内容

座グリ加工　角度切断　切欠き加工



座グリ加工･角度切断･切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P437
● CAD：IGES･STEP･DXFデータ有。RoHS対応品です。

※1販売寸法：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。
販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。