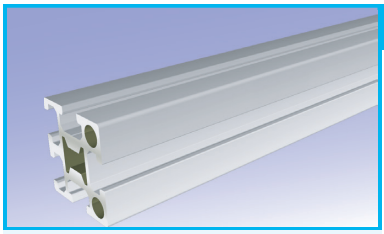

44Eフレーム

F23M,F33M,F34K等との組合わせに適しています

型番　　切断長さ(mm)　　穴加工記号

F44E－□□□□.□－□□

最小単位　0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工記号	
穴加工無し	無記入
片側穴加工	1 A
片側穴加工	1 B
両側穴加工	2

記入上の注意 P169

価格	￥1,970／m
切断費	￥120
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ　EP44	￥130　P56

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1．72kg／m
断面積	639 mm²
断面係数	Zx＝ 4,690mm³
	Zy＝ 4,370mm³
断面2次モーメント	Ix＝ 93,900 mm⁴
	Iy＝ 90,600 mm⁴



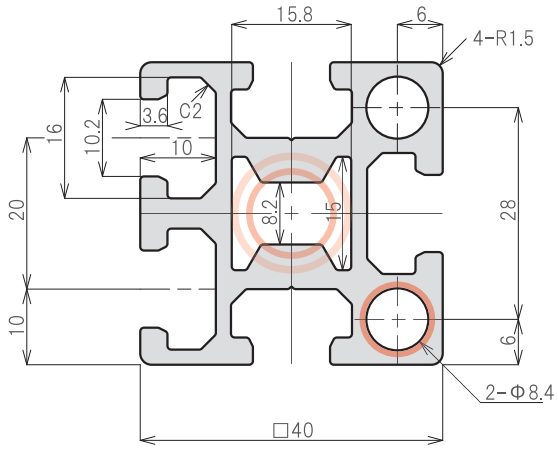

○ M10タップ加工可能 P142
○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能 P143



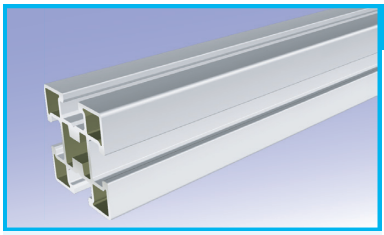

44Fフレーム　黒有

□40断面のライトタイプ

型番　　切断長さ(mm)　　穴加工記号

F44F－□□□□.□－□□

最小単位　0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工記号	
穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
両側穴加工	2

価格	￥1,200／m
切断費	￥120
穴加工費	￥100／片側
エンドキャップ　EP44	￥130　P56

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1．32kg／m
断面積	489 mm²
断面係数	Zx＝ 3,654mm³
	Zy＝ 3,525mm³
断面2次モーメント	Ix＝73,080mm⁴
	Iy＝70,490mm⁴

黒アルマイト仕様型番 F44FB P144

価格	￥2,150／m
最大切断寸法	3000.0
切断費・穴加工費はF44Fと同じ	



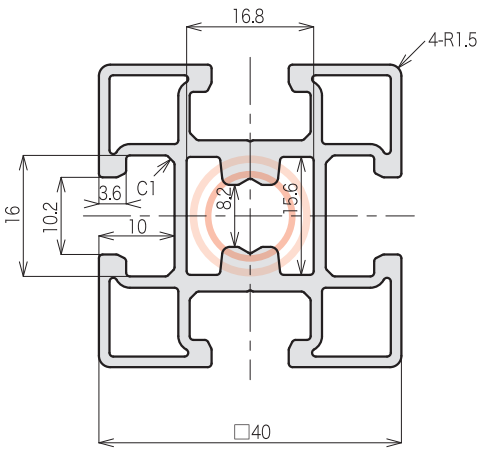

○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能 P143