


Yoshida Tools

YA-2Cシリーズ アングルグラインダー

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています
用途は溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど幅広く使用され好評を得ています

特長

- 軽量……………重量が軽くなりました
- コンパクト……………コンパクトで持ちやすい設計です
- 長寿命……………ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
- コレット精度……………YA-2C-3シリーズはコレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカットに対応
YA-2C-30シリーズは砲弾砥石取付可能です

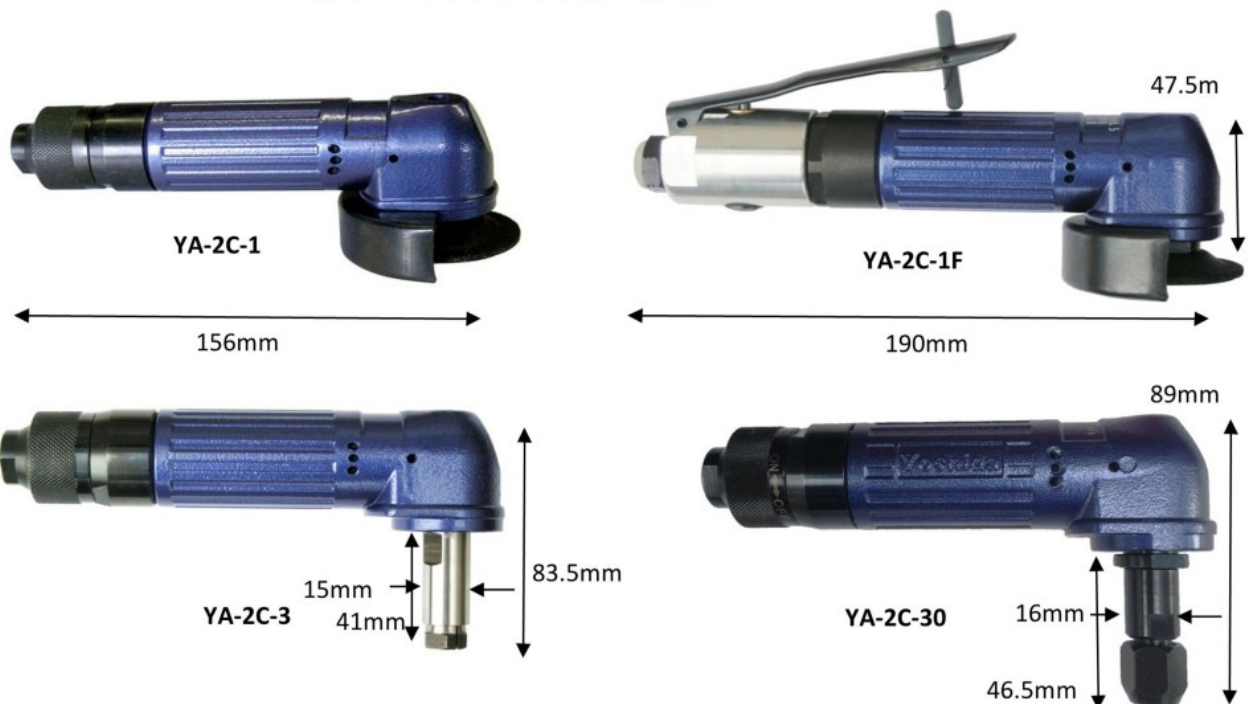

主要諸元

型式	ハンドル方式	無負荷回転速度	トイシ寸法	トイシ最高使用周速度	全長	頭部高さ	質量 トイシカバー付	空気消費量 (最大)	推奨 ホース径	ホース口金 ネジ寸法
		rpm	mm	m/min						
YA-2C-1	ロール	15,000	50x4x9.5	4,300	156	47.5	0.64	0.40	9.5	RC1/4
YA-2C-1F	ロックレバー	15,000	50x4x9.5	4,300	190	47.5	0.7	0.40	9.5	RC1/4

標準付属品・・・カプラプラグNL-22PM 19Hex片口スパナ 5Hex六角棒レンチ 3Hex六角棒レンチ

型式	ハンドル方式	無負荷回転速度	コレット寸法	トイシ最高使用周速度	全長	頭部高さ	質量	空気消費量 (最大)	推奨 ホース径	ホース口金 ネジ寸法
		rpm	mm	m/min						
YA-2C-3	ロール	15,000	6	2,000	156	83.5	0.64	0.40	9.5	RC1/4
YA-2C-3F	ロックレバー	15,000	6	2,000	190	83.5	0.7	0.40	9.5	RC1/4
YA-2C-30	ロール	15,000	6	2,000	156	89	0.64	0.40	9.5	RC1/4
YA-2C-30F	ロックレバー	15,000	6	2,000	190	89	0.7	0.40	9.5	RC1/4

標準付属品・・・カプラプラグNL-22PM、13Hexスパナ(2)

YA-2C-3シリーズのコレットは3mmと6.35mm(1/4")も用意しております

株式会社 吉田工作所

〒581-0812

大阪府八尾市山賀町3-36-3

TEL (072)996-5673

FAX (072)997-9416

E-mail: info@yoshida-mfg.co.jp

